Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KIS87AF30R

Холодильник с нижней морозильной камерой и зоной HydroFresh: сохраняет ваши фрукты и овощи свежими до двух раз дольше, очень экономичное энергопотребление класса A++.





- **LED-подсветка**: идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Low Frost**: меньше льда — меньше времени на разморозку.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox**: для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Система полок VarioZone**: легкое изменение положения стеклянных полок и ящиков в морозильном отделении.
- **2 контура охлаждения**: полностью электронная регулировка температуры.

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Ширина:	558 мм
Высота:	1772 мм
Глубина:	545 мм
Вес нетто:	68.0 кг
Размеры ниши для встр.:	1775.0 x 560 x 550 мм
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Петля двери:	Справа, с возможностью перенавешивания
Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении:	4
Полка для бутылок:	Нет
Система NoFrost:	Нет
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля:	230.0 cm
Уровень шума:	36 дБ (A) при 1 пВт
Потребляемая мощность:	90 Вт
Предохранители:	10 A
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):	26 ч

KSZ10020 :

4 242002 720814

Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KIS87AF30R

Холодильник с нижней морозильной камерой и зоной HydroFresh: сохраняет ваши фрукты и овощи свежими до двух раз дольше, очень экономичное энергопотребление класса A++.

Общая информация

- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Общий полезный объем: 272 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 211 л
- Автоматика оттаивания в холодильном отделении
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 61 л.
- Ручное размораживание в морозильном отделении
- Мощность замораживания 7 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 26 ч
- 2 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания


Комфорт и Безопасность

- D7
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация


- Общий объём: 276 л
- Холодильное отделение:212 л
- Морозильное отделение: 64 л
- Энергопотребление: 205 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KIS87AF30R

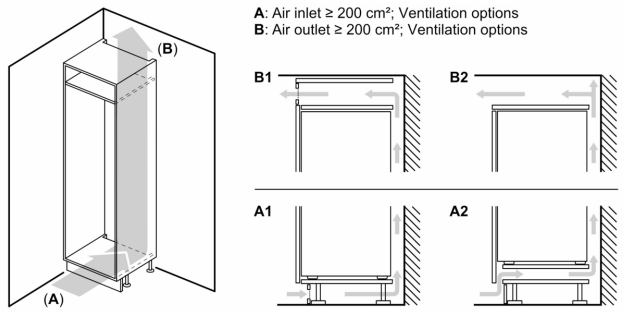



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

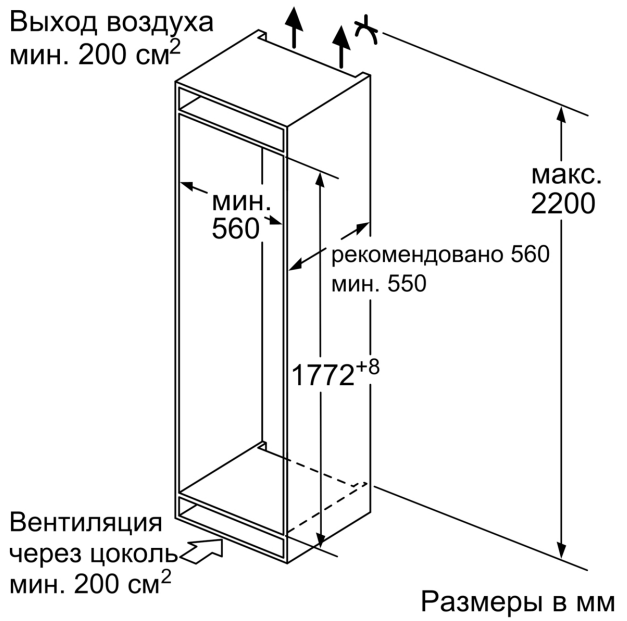


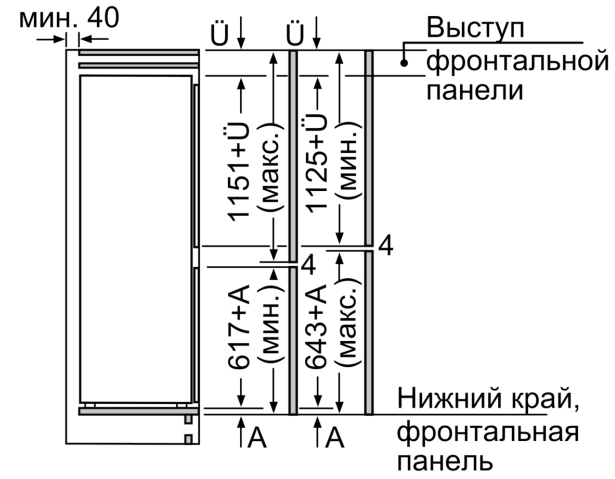

Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

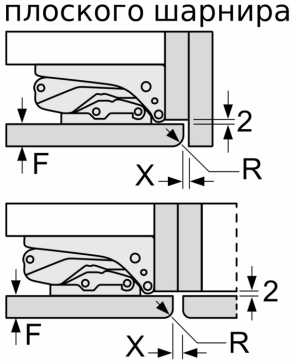

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенны в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.