iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 cm, Нержавеющая сталь
LC68BIT50

touchControl

Мощная островная вытяжка располагает к себе высокой производительностью и интересным дизайном

✓ Благодаря touchControl уровень мощности и светодиодный индикатор можно выбрать напрямую.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Wall-mounted
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля : 130 см
Высота камина : 582-908/568-1018 мм
Высота прибора без камина : 46 мм
Вес нетто : 15,7 кг
Управление : электрический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 409 m³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень : 428 m³/h
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 334 m³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень : 733 m³/h
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума : 60 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка : 120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
Фильтр для очистки от запахов : Нет
Тип воздухопровода : Трансформируемый
Режимы отсрочки отключения : 10 мин
Специальные принадлежности : LZ11CBI14, LZ11CXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31CXB14, LZ31XXB16, LZ50660, LZ00XXP00, LZ10FXJ05, LZ53251, LZ50661, LZ53250
Тип ламп : LED
Тип жироулавливающего фильтра : Кассета
Мощность подключения : 163 Вт
Предохранители : 10 A
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Тип монтажа : Настенный монтаж
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы) : / x x
Размеры прибора в упаковке : 23.22 x 25.59 x 25.98
вес нетто : 35,000 lbs
Вес брутто : 46,000 lbs
Расположение вентилятора : Мотор в вытяжном коробе
Защитный клапан от обратного притока воздуха : Да
Длина сетевого кабеля : 130 см
Размеры прибора, включая кожух воздуховода : 614-1064 x 598.0 x 500.0 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 590 x 650 x 660 мм
Вес нетто : 15,7 кг
Вес брутто : 21,0 кг

4 242003 831953

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG

iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 cm, Нержавеющая сталь
LC68BIT50

Оснащение

Общая информация
- Уровень шума: 47 ДБ, 55 ДБ, 60 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- AU
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Техническая информация
- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 34.3 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
- Освещенность до 267 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Максимальная производительность на макимальной ступени по EN 61591 ø 15 cm: 409м³/ч
-
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 409 m³/h
- Максимальная производительность 409 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 733 м3/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 614-954 x 598 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 614-1064 x 598 x 500 мм
- Мощность подключения: 163 Вт
- Электрический кабель длиной 1.3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ

** В соответствии с нормативами EU № 65/2014*

iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 cm, Нержавеющая сталь
LC68BIT50
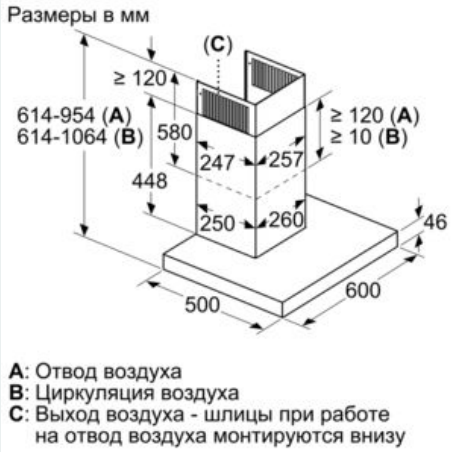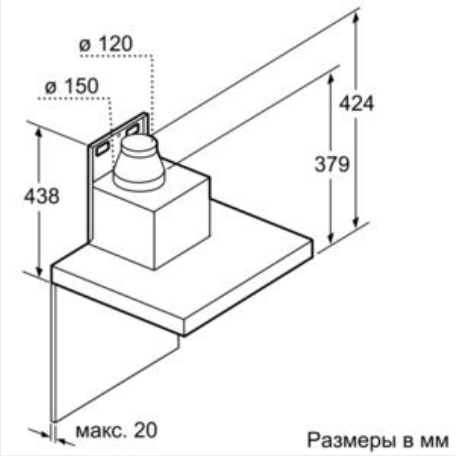
Размерные чертежи