

**iQ300, Встраиваемая вытяжка  
с выдвижным экраном, 60 см,  
серебристый металлик  
LI67SA530**



Мощная вытяжка с выдвижным экраном для монтажа в подвесной шкаф.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Технология установки : Pull-out

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

Длина сетевого кабеля : 175 см

Размеры ниши для вст. : 385mm x 524.0mm x 290mm мм

Минимальная высота установки над электрической плитой : 430 мм

Минимальная высота установки над газовой плитой : 650 мм

Вес нетто : 11,216 кг

Управление : электрический

Регулировка уровня мощности : 3 этапа + интенсивная настройка

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 391 м³/ч

Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень : 496 м³/ч

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 358 м³/ч

Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень : 739 м³/ч

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума : 54 дБ (А) при 1 пВт

Диаметр вытяжного патрубка : 150 / 120 мм

Материал жироулавливающего фильтра : алюминий

EAN-код : 4242003723333

Мощность подключения : 146 Вт

Предохранители : 10 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Тип монтажа : Встраиваемый



4 242003 723333

**iQ300, Встраиваемая вытяжка  
с выдвижным экраном, 60 см,  
серебристый металлик  
LI67SA530**

#### Оснащение

##### Общая информация

- нержавеющая сталь
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Уровень шума: 41 ДБ-49 ДБ-54 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13

##### Техническая информация

- Электронное управление , LED освещение

##### Комфорт и Безопасность






- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

##### Техническая информация

- Мощность подключения: 146 Вт
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 391 м³/ч
- 
- Освещенность до 740 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Класс эффективности энергопотребления: В
- Среднегодовое энергопотребление: 38.8 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: А\*
- Производительность в режиме циркуляции:
- Максимальная на основной ступени: 303 м³/ч
- Интенсивный режим: 488 м³/ч
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 739 м³/ч
- Класс эффективности освещения: А\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: В\*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 41 / 54 дБ
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 426 - 426 x 598 x 290 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 426 - 426 x 598 x 290 mm

**iQ300, Встраиваемая вытяжка с выдвигаемым экраном, 60 см, серебристый металлик LI67SA530**

Размерные чертежи

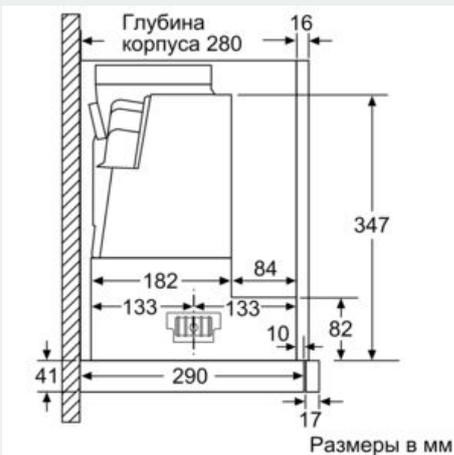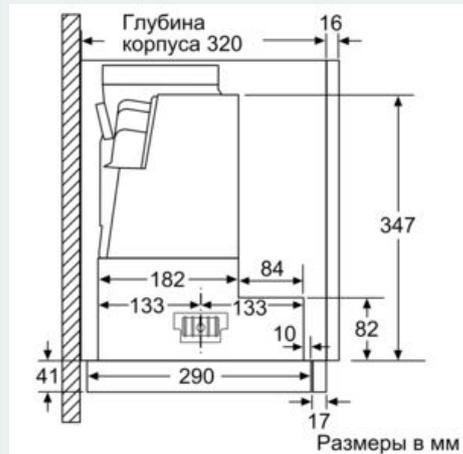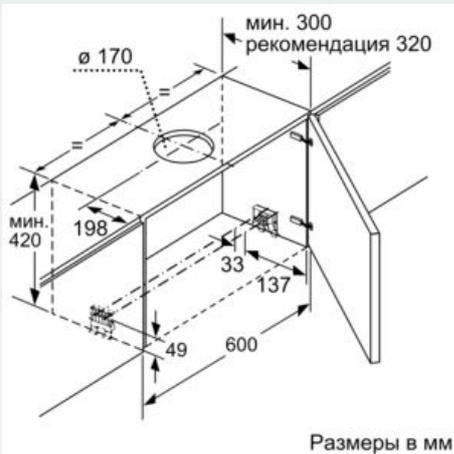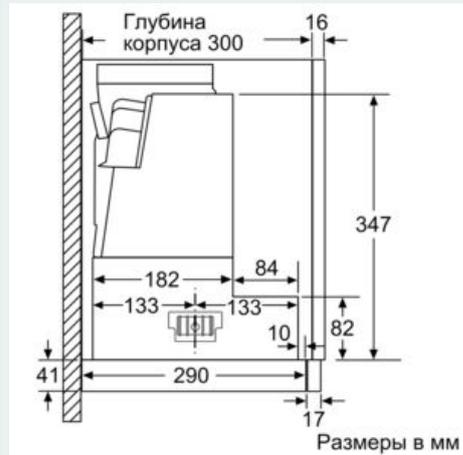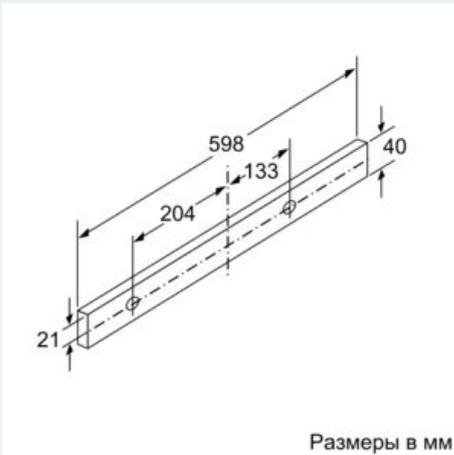

**iQ300, Встраиваемая вытяжка  
с выдвижным экраном, 60 см,  
серебристый металлик  
LI67SA530**

Размерные чертежи

