
Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, PKF645F17

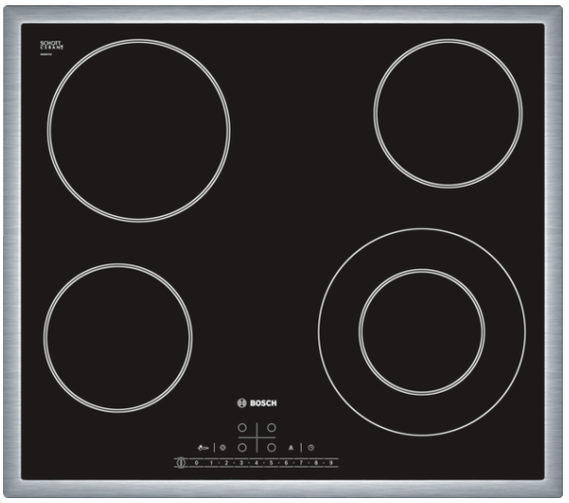

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см.
- **Таймер с функцией отключения:** отключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного включения.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
Керамические зоны нагрева	
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встр. (мм) :	48 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :	583
Размеры прибора (мм) :	48 x 583 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	100 x 750 x 590
Вес нетто (кг) :	7,563
Вес брутто (кг) :	8,0
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE, ROSTEST, VDE
EAN-код :	4242002727615
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	6600
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50

4 242002 727615


Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm,
PKF645F17

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- рамка из стали по периметру
- Стеклокерамика
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Зона расширения активируется сенсорными кнопками на панели
- Сенсорное управление touchSlider
- 17 ступеней мощности
- Индикация ступени нагрева TopControl
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Краткосрочный таймер
- Cleaning-пауза до 20 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Функция re-Start
- Индикатор включения
- Главный выключатель
- Дисплей индикации энергопотребления
- Электроника закипания
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm,
PKF645F17

Размеры в мм

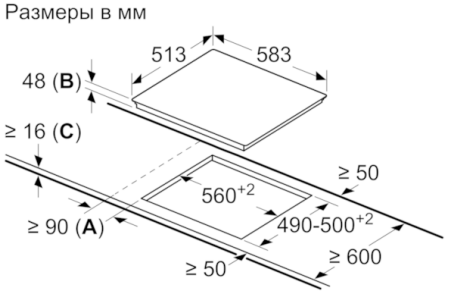

A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.