
Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, PKM646FP1R

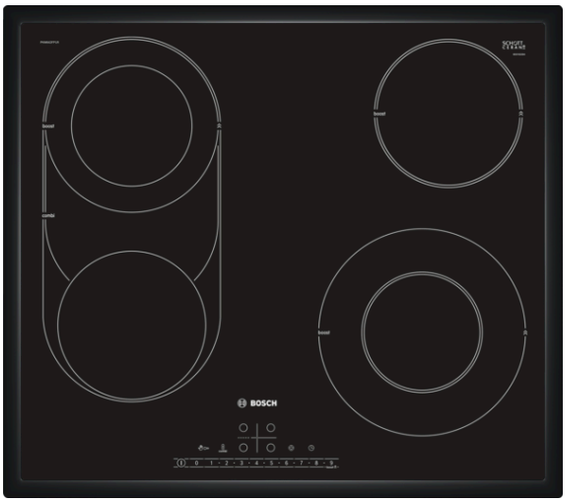

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Управление DirectSelect:** прямой и простой выбор нужной зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **CombiZone:** больше гибкости благодаря объединению зон нагрева для большой посуды по типу жаровень.
- **Стальная рама:** низкая рама из нержавеющей стали вокруг варочной панели, идеально подходит для интеграции в пазы существующей столешницы.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.
- **Таймер с функцией выключения :** выключение выбранной зоны приготовления по истечении заданного времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
Керамические зоны нагрева	
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встр. (мм) :	48 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :	583
Размеры прибора (мм) :	48 x 583 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	100 x 750 x 590
Вес нетто (кг) :	7,960
Вес брутто (кг) :	8,8
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	черный, черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
EAN-код :	4242002950952
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	7800
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60

4 242002 950952

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, PKM646FP1R

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Общая информация

- Стеклокерамика
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- 1 CombiZone
- 17 ступеней мощности

Программы и Технологии

- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl

Комфорт и Безопасность


- Функция re Start
- Индикатор включения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Функция re Start
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Главный выключатель

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Мощность подключения: 7800 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 48 мм x 560 мм x 490 мм

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 cm,
PKM646FP1R

Размеры в мм

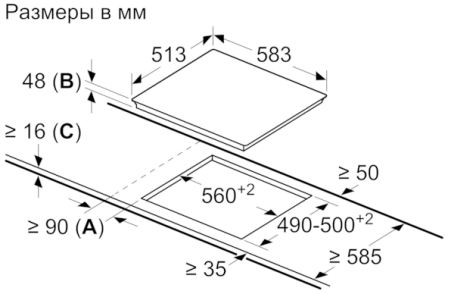

A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.