
Серия 4, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PUE645BB1E

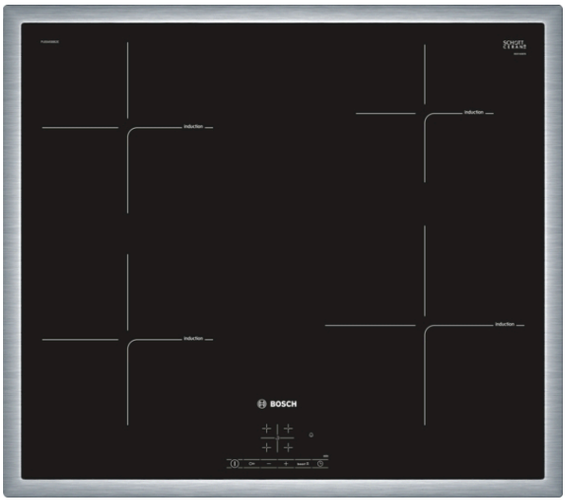

ReStart

Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **Автоматическое определение посуды:** любая конфорка на индукционной варочной поверхности после включения отслеживает наличие посуды.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. : 55 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина : 583 мм
Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 мм
Вес нетто : 10,6 кг
Вес брутто : 12,8 кг
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, Черный
Цвет рам : нержавеющая сталь
Длина сетевого кабеля : 110 cm
Sealed Burners : Нет
Быстрый разогрев : Все
Мощность конфорки (кВт) : 1.8 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.8 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.4 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт : [3.1] кВт
Мощность третьего нагревательного элемента кВт : [3.1] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт : [2.2] кВт
Мощность подключения : 4600 Вт
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Цвет прибора : Черный
Источник энергии : Электро
Тип штепсельной вилки : без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x
Размеры прибора в упаковке : 4.96 x 23.74 x 29.64
вес нетто : 23,000 lbs
Вес брутто : 28,000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Длина сетевого кабеля : 110 cm
Размеры ниши для встр. : 55 x 560-560 x 490-500 мм
Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 мм
Вес нетто : 10,6 кг
Вес брутто : 12,8 кг

4 242002 870632

Серия 4, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
PUE645BB1E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- 60 см: 4 зоны приготавления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм , 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- Управление TouchSelect: Управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок +/-.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
  :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
  : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
  : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Рамка из стали по периметру


Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).


Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 55 x 583 x 513
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Минимумальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 4600 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте


Серия 4, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
PUE645BB1E

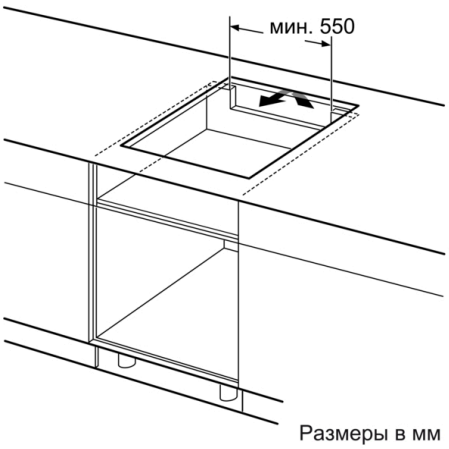

Размеры в мм

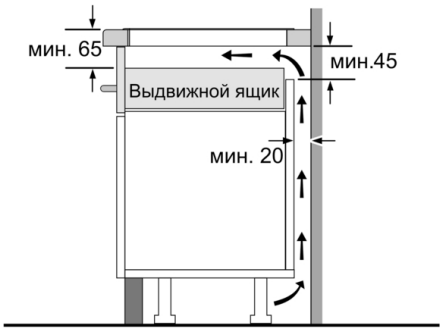


Размеры в мм

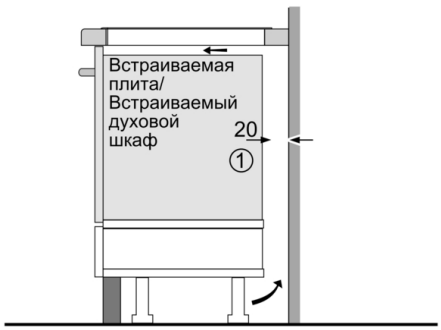

①
Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50