
Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUE651FB5E



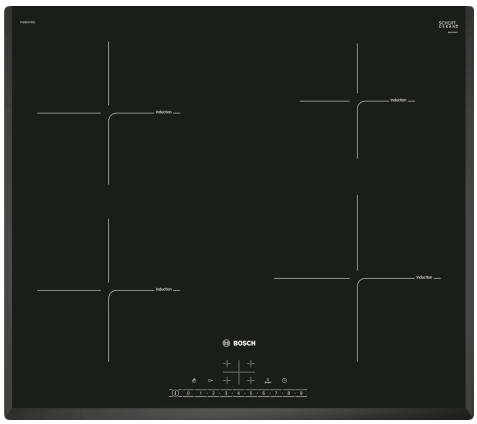

HEZ390090 :
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect**: позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Автоматическое определение посуды**: любая конфорка на индукционной варочной поверхности после включения отслеживает наличие посуды.
- **PowerBoost**: максимальная скорость приготовления.
- **Таймер с функцией выключения**: отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция ReStart**: сохраняет предыдущие настройки при автотключении.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Источник энергии: ..... Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встр.: ..... 51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: ..... 592 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: ..... 10.2 кг
Вес брутто: ..... 12.4 кг
Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный
Расположение панели управления: ..... Спереди
Осн.материал поверхности: ..... Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: ..... Черный
Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm
Sealed Burners: ..... Нет
Быстрый разогрев: ..... Все
Мощность конфорки (кВт): ..... 1.8 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.8 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1.4 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт: ..... [3.1] кВт
Мощность третьго нагревательного элемента кВт: ..... [3.1] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт: ..... [2.2] кВт
Потребляемая мощность: ..... 4600 Вт
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Источник энергии: ..... Электричество
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x
Размеры прибора в упаковке: ..... 4.96 x 23.93 x 29.64
вес нетто: ..... 23.000 lbs
Вес брутто: ..... 27.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm
Размеры ниши для встр.: ..... 51 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: ..... 10.2 кг
Вес брутто: ..... 12.4 кг

4 242005 180523

Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUE651FB5E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

Дизайн:

- Варочная панель со скошенным краем

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Распознавание наличия посуды
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- 17 ступеней мощности

Технологии + Безопасность:


- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении

Профессиональное оборудование:

Техническая информация


- Кабель в комплекте
- Подключаемая мощность: 4600 Вт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры: (В/Ш/Г) 51 x 592 x 522 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт);1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUE651FB5E

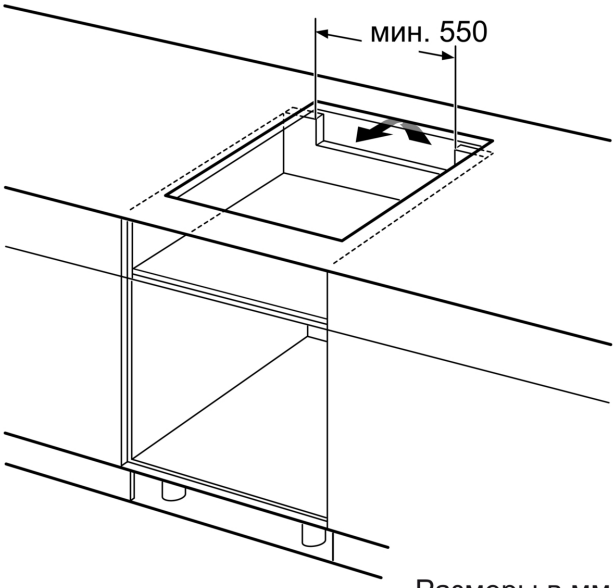

Размеры в мм


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм.
См. требования по размещению духового шкафа.


Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

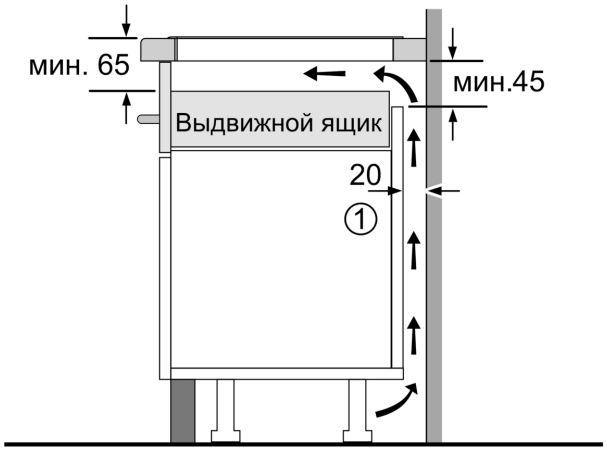

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

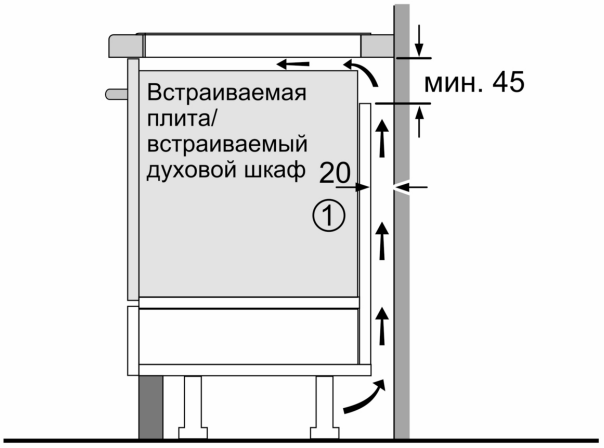

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм