
Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Белый, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUF612FC5E

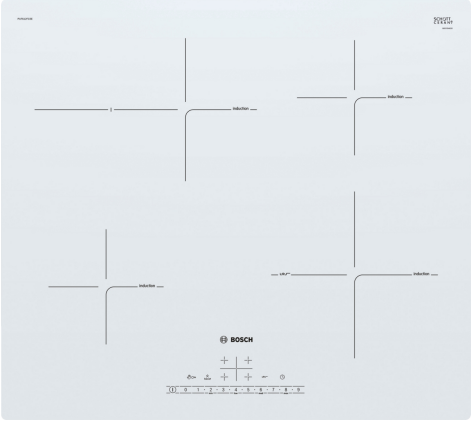

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect**: позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **PowerBoost**: максимальная скорость приготовления.
- **Функция ReStart**: сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Таймер с функцией выключения**: отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Зона расширения**: более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.

HEZ390090 :
HEZ390210 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Источник энергии: ..... Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встр.: ..... 51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: ..... 592 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: ..... 10.8 кг
Вес брутто: ..... 12.9 кг
Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный
Расположение панели управления: ..... Спереди
Осн.материал поверхности: ..... Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: ..... Белый
Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm
Sealed Burners: ..... Нет
Быстрый разогрев: ..... Все
Мощность конфорки (кВт): ..... 1.4 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 2 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1.4 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт: ..... [2.2] кВт
Мощность третьего нагревательного элемента кВт: ..... [3.1, 3.7] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт: ..... [2.2] кВт
Потребляемая мощность: ..... 4600 Вт
Напряжение: ..... 380-415 В
Частота: ..... 50; 60 Гц
Источник энергии: ..... Электричество
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x
Размеры прибора в упаковке: ..... 4.96 x 23.93 x 29.64
вес нетто: ..... 24.000 lbs
Вес брутто: ..... 28.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm
Размеры ниши для встр.: ..... 51 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: ..... 10.8 кг
Вес брутто: ..... 12.9 кг

4 242005 101924

Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Белый, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUF612FC5E

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- 60 см: 4 зоны приготавления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 280 мм, 2 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм , 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- 4 температурных диапазона: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- без рамки


Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протирите жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимумальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 4600 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте


Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, Белый, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUF612FC5E

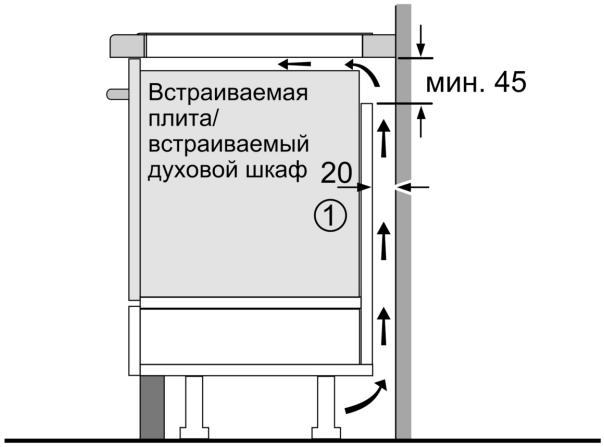

①
Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм


Размеры в мм




A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм.
См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

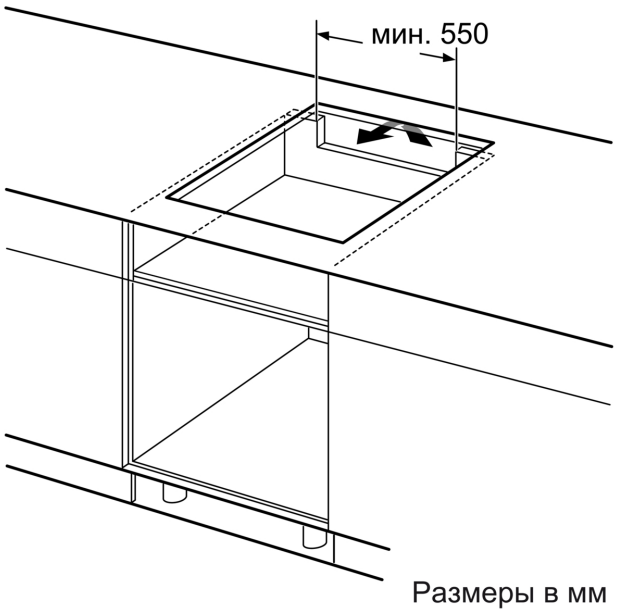

Размеры в мм

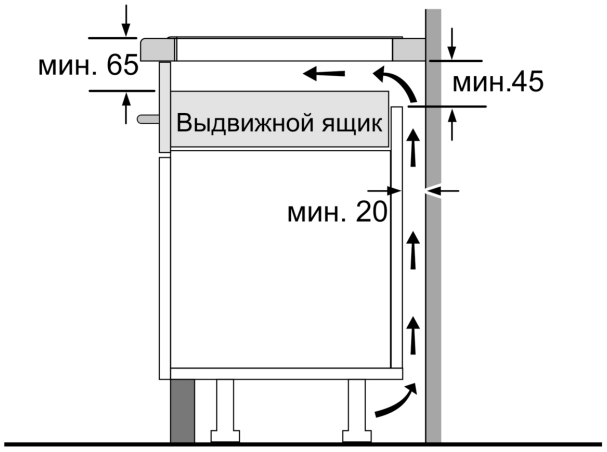

Размеры в мм