Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm SRV2IKX3CR



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Система AquaStop**: круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Гарантия качества Bosch**: 10 лет гарантии от сквозной коррозии на все посудомоечные машины.
- **Специальный контейнер DosageAssist**: своевременное и правильного растворения таблетированных средств во время цикла мытья.
- **Технология DuoPower (двойное верхнее коромысло)**: безупречный результат мытья с первого раза. Перемывать посуду - этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Инновационная технология ActiveWater**: оптимальное использование воды для максимальной эффективности мытья посуды.

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	9
Съемная верхняя крышка:	Нет
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели:	Black
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 cm
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	165 cm
Длина отводящего шланга:	205 cm
Регулируемый цоколь:	Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью:	0 мм
Высота без рабочей поверхности:	815 мм
Максимальная регулируемая высота:	60 мм
Размеры прибора:	815 x 448 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	880 x 670 x 510 мм
Вес нетто:	26.2 кг
Вес брутто:	28.1 кг
Напряжение:	220-240 В
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Предохранители:	10 A
Проточный водонагреватель:	Да
Потребление воды:	9.5 л
Потребление энергии:	0.80 кВтч
Длительность программы сравнения:	215 мин

SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ3003	Кассета для мытья столового серебра
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5006	Крепежная планка
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

4 242005 324637

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm SRV2IKX3CR

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья:A
- Класс сушки:A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.8 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 215 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

Программы и спец. функции

- 4 программы: Эко 50 C°, Quick L 65 C°, Quick S 45 C°, Нормальная 65 C°
- 3 специальные функции: Half Load, Extra Rinse, SpeedPerfect
- 3 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- 2 simple (long/short)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли


Особенности

- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm
SRV2IKX3CR

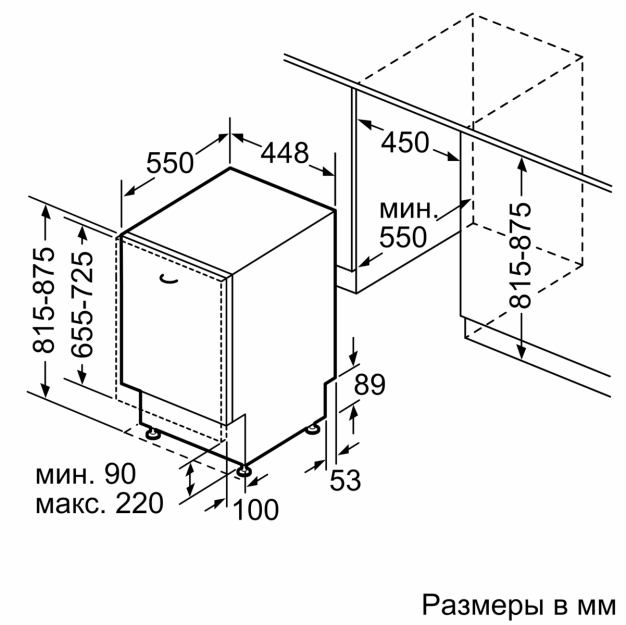

Размеры в мм

