

## iQ700, Встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, Белый CT718L1W0



- ✓ Система autoMilk Clean поддерживает гигиену с полностью автоматической паровой очисткой
- ✓ Благодаря инновационному приложению HomeConnect управлять своей полностью автоматической кофемашиной вы можете откуда угодно.
- ✓ Износостойкая керамическая мельница ceramDrive
- ✓ Система coffeeSensor System: мельница адаптируется под каждый сорт зерен кофе и постоянно смалывают оптимальное количество кофе для заваривания
- ✓ Любой напиток одним нажатием кнопки - приготовьте даже два молочные кофейные напитки одновременно с OneTouch DoubleCup.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Насадка для пенообразования: ..... Нет  
 Дисплей: ..... Нет  
 Система защиты от протечек: ..... Нет  
 Порционные размеры: ..... Все чашки  
 Размеры (ВхШхГ): ..... 455 x 594 x 385 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 540 x 478 x 670 мм  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): .. 449 x 558 x 376 мм  
 EAN-код: ..... 4242003908877  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50/60 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| TZ80001A     | Таблетки для чистки          |
| TZ80001B     | Таблетки для чистки          |
| TZ80002A     | Таблетки для удаления накипи |
| TZ80002B     | Таблетки для удаления накипи |
| TZ80004A     | Care set espresso            |
| TZ80004B     | Care set espresso            |
| Y988081012 : |                              |
| Y988081300 : |                              |
| Y988081302 : |                              |
| Y988081303 : |                              |
| TZ70003      | Аксессуар для кофе-машины    |
| TZ70033A     | Фильтр для воды              |

## iQ700, Встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, Белый СТ718L1W0

### Приготовление напитков

- Функция теплого молока, молочной пены и горячей воды
- aromaSelect – 3 различных аромата профиля (мягкий-сбалансированный-выразительный)
- Регулируемая пропорция молока для классических молочных напитков
- aromaDouble Shot – меньше горечи в больших напитках благодаря двум процессам заваривания

### Удобство

- Кнопка "Избранное": добавьте до 5 персонализированных напитков
- Сопла подачи кофе регулируются по высоте (до 15 см (max))
- oneTouch DoubleCup – две чашки кофе одним нажатием кнопки
- Съёмный резервуар для воды - 2.4 литра

### Производительность

- ceramicDrive – высококачественная мельница из износостойкой керамики
- Водяной насос с давлением 19 бар

### Гигиена

- autoMilk Clean – автоматическая очистка паром после каждого напитка с молоком
- calc'nClean – комбинированная программа удаления накипи и очистки для меньших усилий
- Съёмный блок заваривания – для легкой и гигиеничной очистки
- Поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине
- Автоматическое напоминание об очистке, удалении накипи или замене фильтра для воды

### HomeConnect

- Дистанционное управление – управляйте прибором где бы то ни было
- coffeePlaylist – выберите несколько напитков в приложении, чтобы приготовить их в выбранном порядке
- Безопасность: безопасность является приоритетом в использовании приложения Home Connect. Приложение было протестировано и сертифицировано TÜV IT. Все данные, которые передаются через протокол Home Connect, зашифрованы и защищены от неавторизованного доступа.


### Другие особенности

- 500 Грамовый контейнер для зерен с крышкой для защиты аромата
- Регулируемая степень помола (многоуровневая)
- Блокировка от детей

### Аксессуары


**iQ700, Встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, Белый CT718L1W0**

Measurements in mm

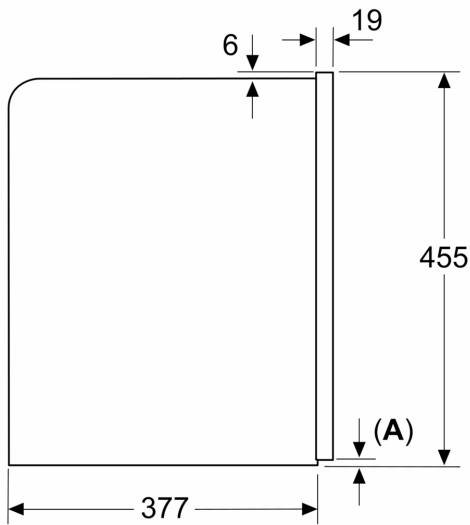


**A: 7.5 mm**

Measurements in mm

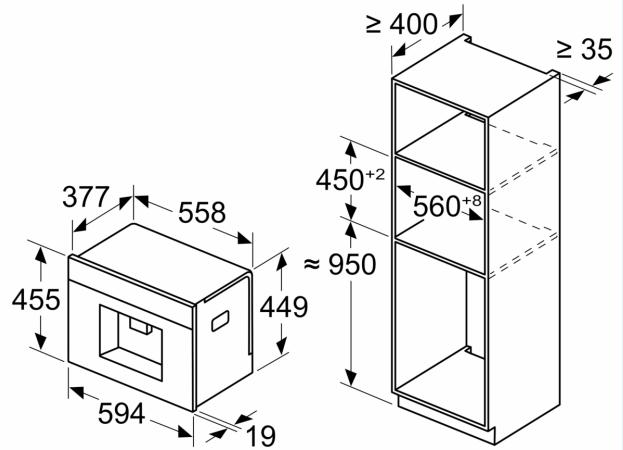

Bean and water containers are removed from the front  
Recommended installation height 950–1450 mm


Measurements in mm

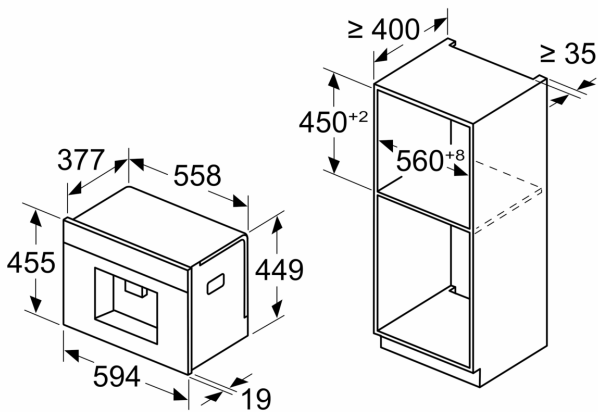

Bean and water containers are removed from the front  
Recommended installation height 950–1450 mm

Measurements in mm

**Left corner installation**

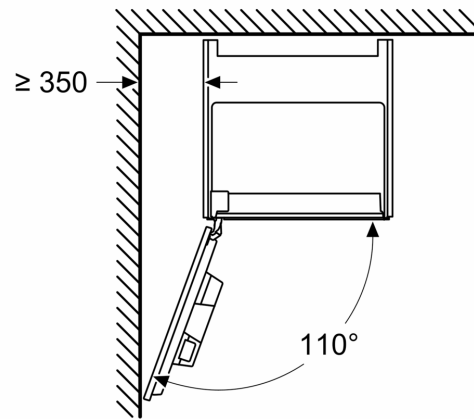

If using the 92° hinge limiter, the min. distance to the wall is only 100 mm

Measurements in mm

