

**Серия 4, Холодильник Side by Side,
178.7 x 90.8 см, Нерж. ст. легкой
очистки
KA193VI304**



- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **SuperFreezing:** временное снижение температуры для оптимального хранения продуктов.
- **Вариозона - оптимальная эргономика внутреннего пространства морозильного отделения благодаря стеклянным полочкам и легко вынимающимся боксам.**
- **Инверторный двигатель VariInverter: энергоэффективная и тихая работа холодильника.**
- **Предупредительный сигнал со звуком или светом, когда дверца закрыта или возникает другая ошибка.**



Класс энергоэффективности: F
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 1787 мм
 Ширина прибора: 908 мм
 Глубина прибора : 707 мм
 Вес нетто: 104.1 кг
 Ток : 10 A
 Дверные петли: Слева и Справа
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50-60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 170.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Внутренний вентилятор: Нет
 Возможность перенавешивания дверцы: Нет
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 0
 Полки для бутылок: Нет
 Объем резервуара для воды: 4.5 л
 EAN-код: 4242005191659
 Бренд: Bosch
 Название продукта / Коммерческий код: KA193VI304
 Типы установки: N/A



Серия 4, Холодильник Side by Side, 178.7 x 90.8 см, Нерж. ст. легкой очистки KA193VI304

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 343 кВт/год
- Общий полезный объем: 533 л
- Уровень шума: 42 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Вертикальная ручка
- Светодиодное освещение
- Металлические вставки внутри

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Дисплей с цифровым дисплеем - удобство и полный контроль
- Раздельный температурный контроль для холодильного и морозильного отделений
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Диспенсер для льда и охлажденной воды с подсветкой
- Ледогенератор
- Контейнер для воды на 4 л

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 368 л.
- Система multiAirflow
- Полка из ударопрочного стекла: 5
- Дверных полок: 2
- MultiBox - специальное отделение на дверце

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- 2 бокса д/овощ.с рег.влаж,рол.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Объем морозильной камеры 165 л: 159 л **** , 6 л **
- Способность замораживания за 24 часа: 13 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 8 час.
- 2 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.
- Полка из ударопрочного стекла: 3, 0 можно переставлять по высоте

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Прибор на 4 колесиках, с регулируемыми ножками
- Климат-класс: SN-T

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 179x91x71 см.
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 610 л
- Общий объем холодильного отделения: 386 л

- Общий объем**** морозильного отделения: 224 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.


Окружающая среда и безопасность:

Монтаж


Общая информация

**Серия 4, Холодильник Side by Side,
178.7 x 90.8 см, Нерж. ст. легкой
очистки
KA193VI304**

Measurements in mm

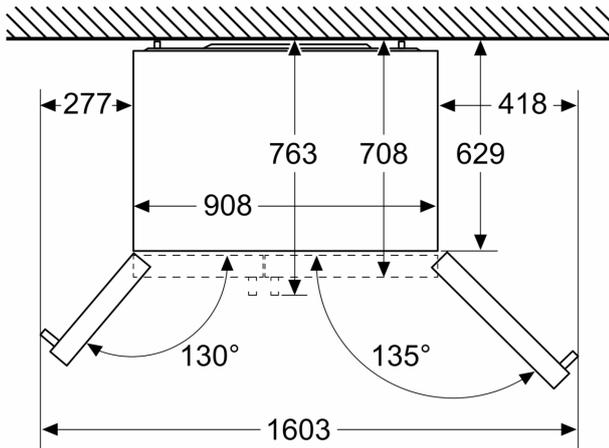

Measurements in mm

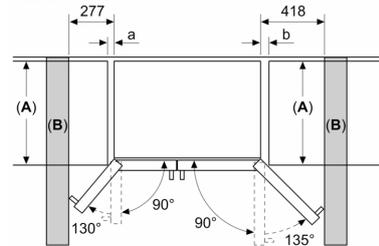


A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Kitchen cabinet or worktop depth

B: Wall
Drawers can be pulled out with door open to 90°

Drawers can be taken out with door completely opened

measurements in mm



Specifications	
A	Front is adjustable from 1783 to 1792
B	Cabinet depth
C	Depth incl. door, without handle
D	Depth incl. door, with handle