

**Serie | 4, Отдельно стоящий холод. с  
верхней морозильной камерой, 193  
x 70 см, Нерж. ст. легкой очистки  
KDN56XIF0N**



- **Холодильник XXL:** обеспечивает гораздо больше места для ваших продуктов.
- **VitaFresh:** дольше сохраняет пищу свежей благодаря более низкой температуре для рыбы и мяса и регулируемой влажности для фруктов и овощей.
- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.

**Технические особенности**

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F  
Среднее годовое энергопотребление (кВт·ч/год) (ЕС) 2017/1369: 333 kWh/annum

Общий объем морозильных отсеков (EU 2017/1369): 112 л

Общий объем отсеков "чиллер" (EU 2017/1369): 410 л

Воздушный шум (EU 2017/1369): 41 дБ (А) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): С

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий

Варианты цвета панели дверцы: Невозможно

Ширина прибора: 700 мм

Глубина прибора : 800 мм

Вес нетто: 89,3 kg

Мощность подключения: 100 W

Ток : 10 А

Навешивание двери: Другое

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50 Hz

Сертификаты соответствия: CE

Длина кабеля электропитания: 240 см

Удержание температуры в случае отключения электропитания (ч): 14 h

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: No

Возможность перенавешивания дверцы: Yes

Количество полок, регулируемых по высоте - холодильная камера: 3

Полки для бутылок: Yes

Типы установки: Не применяется



4 242005 225163


**Serie | 4, Отдельно стоящий холод. с  
верхней морозильной камерой, 193 x 70  
см, Нерж. ст. легкой очистки  
KDN56XIF0N**

---

- Система multiAirflow
- Страна навешивание дверей: перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

**Serie | 4, Отдельно стоящий холод. с  
верхней морозильной камерой, 193 x 70  
см, Нерж. ст. легкой очистки  
KDN56XIF0N**

measurements in mm

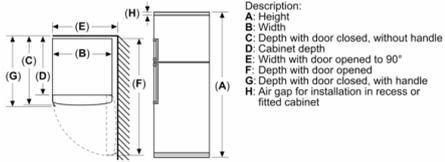

Description:

- A. Height
- B. Width
- C. Depth with door closed, without handle
- D. Cabinet depth
- E. Width with door opened to 90°
- F. Depth with door opened
- G. Depth with door closed, with handle
- H. Air gap for installation in recess or fitted cabinet

Appliance name	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN56 (inner handle)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KDN56 (outer handle)	1930	700	800	720	740	1450	840	12