

iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NXI326



Зберігайте рибу та м'ясо вдвічі довше завдяки зоні свіжості hyperFresh

- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Покрытие antiFingerprint дизайн холодильника больше не испортят отпечатков пальцев.
- ✓ Стеклянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Варианти дверної панелі: Невозможно

Высота: 2030 мм

Ширина прибора: 600 мм

Глубина прибора : 660 мм

Вес нетто: 75.1 кг

Мощность подключения: 100 Вт

Ток : 10 А

Дверные петли: Открытие вправо с возможностью перенавешивания

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длина кабеля электропитания: 240.0 см

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: Нет

Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3

Полки для бутылок: Нет

Типы установки: Отдельно устанавливаемый



iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NXI326

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Количество дверных полок - 4

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- 2 Chiller temp adjustable

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Vario Zone - оптимизация внутреннего пространства морозильной камеры благодаря стеклянным полочкам которые легко вынимаются.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт

- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- 1 лоток для яиц

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж


Общая информация

**iQ300, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60
см, Нерж. ст. легкой очистки
KG39NXI326**

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700

Specification
a Height
b Width
c Depth with door closed, without handle
d Cabinet depth
e Width with door opened to 90°
f Depth with door opened
g Depth with door closed, with handle

measurements in mm

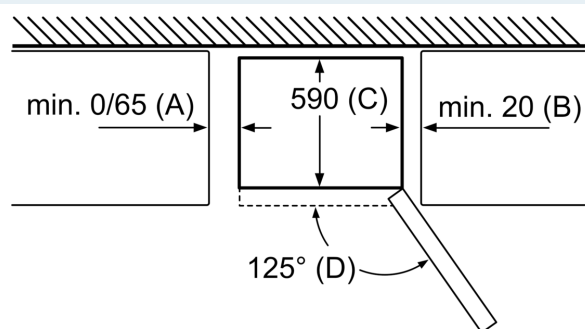

Appliance name	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm

