

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60 см,
Белый
KGN39VW316**



**Холодильник с технологией NoFrost и
контейнером VitaFresh, который дольше
сохраняет фрукты и овощи свежими.**

- **VitaFresh:** дольше сохраняет пищу свежей благодаря более низкой температуре для рыбы и мяса и регулируемой влажности для фруктов и овощей.
- **Вариоинвертор** работает, настраиваясь в зависимости от изменений
- **температуры** внутри холодильника и снаружи, а также от его внутренней нагрузки, и обеспечивает оптимальную эффективность* работы прибора во время колебаний напряжения.
- **Стеклопанель EasyAccess** легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: Невозможно

Высота: 2030 мм

Ширина прибора: 600 мм

Глубина прибора : 660 мм

Вес нетто: 71.5 кг

Мощность подключения: 100 Вт

Ток : 10 А

Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длина кабеля электропитания: 240.0 см

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: Нет

Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3

Полки для бутылок: Есть/да

Типы установки: Отдельно устанавливаемый



Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Белый KGN39VW316

**Холодильник с технологией NoFrost и
контейнером VitaFresh, который дольше
сохраняет фрукты и овощи свежими.**

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них 4 выдвижные стеклянные полки
- Хромированная решетка для бутылок
- Количество дверных полок - 4

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Бокс для овощей с регулировкой влажности с контролем влажности - сохранение свежести фруктов и овощей

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006

- Полка для бутылок вина и шампанского

Основная информация

- Бокс для овощей с регулировкой влажности
- Выдвижные полки EasyAccess - легкий доступ к продуктам
- Светодиодное освещение - энергоэффективное, идеальное освещение надолго.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J



Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60 см,
Белый
KGN39VW316**

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700

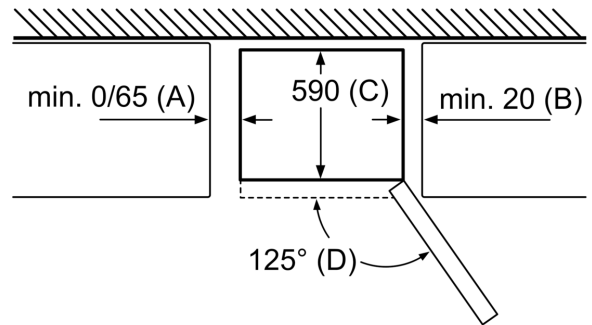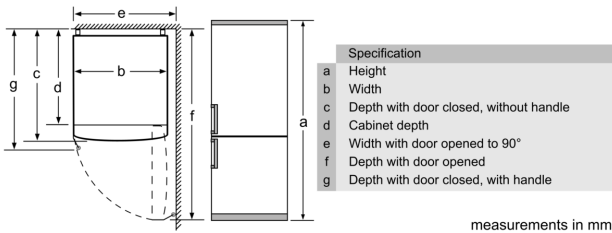

Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles,
in order to open easily, a minimum distance
of 65 mm is needed.

measurements in mm

