

Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 см, Нерж. ст. легкой очистки KGN49XID0U



Холодильник с объемом 483 л и контейнером VitaFresh: больше места для хранения продуктов чем в холодильниках Side-by-Side.

- Вarioинвертор работает, настраиваясь в зависимости от изменений
- температуры внутри холодильника и снаружи, а также от его внутренней нагрузки, и обеспечивает оптимальную эффективность* работы прибора во время колебаний напряжения.
- Светодиодная подсветка: равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- Раздельное электронное регулирование температуры в холодильном и морозильном отделениях благодаря двум независимым контурам охлаждения
- SuperCooling: быстро охлаждает загруженные продукты и защищает от нагревания уже охлажденные.
- Инверторный двигатель VarioInverter: энергоэффективная и тихая работа холодильника.

Среднее годовое энергопотребление: 222 kWh/annum
 Полезный объем морозильных отделов: 127 л
 Полезный объем холодильных отделов: 313 л
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 2030 мм
 Ширина прибора: 700 мм
 Глубина прибора : 667 мм
 Вес нетто: 80.3 кг
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 231.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Внутренний вентилятор: Нет
 Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
 Полки для бутылок: Есть/да
 Типы установки: Отдельно устанавливаемый



Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 см, Нерж. ст. легкой очистки KGN49XID0U

Холодильник с объемом 483 л и контейнером VitaFresh: больше места для хранения продуктов чем в холодильниках Side-by-Side.

- KGN49XID0U

- Цвет дверей: Нержавеющая сталь с легкой очисткой

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++

- Потребление электроэнергии: 290 кВт/год

- Общий полезный объем: 430 л

- Уровень шума: 36 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой

- Встраиваемая вертикальная ручка

- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры

- Режим суперохлаждения

- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери

- Функция отпуск

- Режим энергосбережения для половинной загрузки

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 310 л.

- Система multiAirflow

- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них Разделяемая стеклянная полка

- Количество дверных полок - 5

- Выдвижная полка с контейнером для завтрака

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- VitaFresh: сохраняет пищу свежей дольше

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 120 л.

- Способность замораживания за 24 часа: 15 кг

- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 23 час.

- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x70x67 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый

- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки

- Климат-класс: SN-T

- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 483 л

- Общий объем холодильного отделения: 337 л

- Общий объем**** морозильного отделения: 145 л (-18°C и ниже)




- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

Окружающая среда и безопасность:


Монтаж

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 70 см,
Нерж. ст. легкой очистки
KGN49XID0U**

Measurements in mm

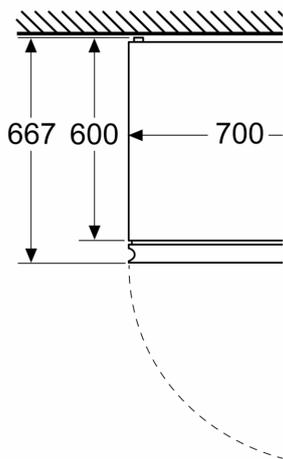

Measurements in mm

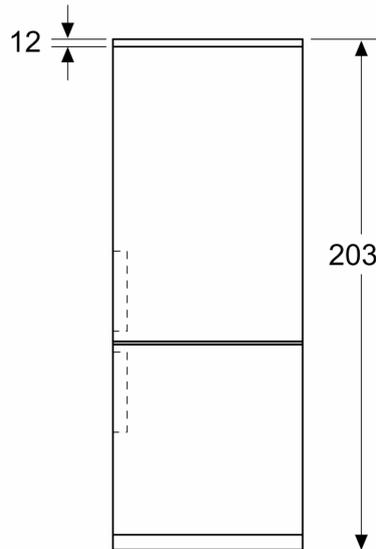

Measurements in mm

