

**Serie | 6, Встраиваемый
холодильник с нижней морозильной
камерой, 177.2 x 55.8 cm
KIN86AD30**



Холодильник с нижней морозильной камерой с зоной VitaFresh plus: до двух раз более длительное сохранение свежести фруктов и овощей - высокая энергоэффективность класса A++.

- **Инверторный двигатель VariInverter:** энергоэффективная и тихая работа холодильника.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **VarioZone:** гибкие возможности использования стеклянных полок и ящиков в морозильном отделении.
- **NoFrost:** больше никакого размораживания благодаря идеальной защите от образования льда - экономия времени и усилий.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов.

Технические особенности

Тип :	Встраиваемые
Door panel options :	Not possible
Width of the product (mm) :	558
Глубина (мм) :	545
Required niche size for installation (HxWxD) :	1775.0 x 560 x 550
Net weight (kg) :	68,780
Потребляемая мощность (Вт) :	90
Предохранители (A) :	10
Навес двери :	Right reversible
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	CE, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	230
Storage Period in Event of Power Failure (h) :	13
Number of compressors :	1
Number of independent cooling systems :	2
Interior ventilator :	No
Reversible Door Hinge :	Yes
Number of Adjustable Shelves in fridge compartment :	4
Shelves for Bottles :	No
EAN-код :	4242002721682
Марка :	Bosch
Название модели/ международный код :	KIN86AD30
Класс энергопотребления :	A++
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) :	221,00
Refrigerator Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	188
Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	67
Frost free system :	Freezer
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	8
Climate class :	SN-ST
Noise level (dB) :	39
Installation typology :	Full-integrated



4 242002 721682

Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm KIN86AD30

Холодильник с нижней морозильной камерой с зоной VitaFresh plus: до двух раз более длительное сохранение свежести фруктов и овощей - высокая энергоэффективность класса A++.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 221 кВт/год
- Общий полезный объем: 255 л
- Уровень шума: 39 ДБ
- Климат-класс: SN-ST

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C
- VitaControl - поддержание постоянной температуры благодаря интеллектуальной сенсорной технологии
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Функция отпуск
- Акустический сигнал тревоги
- Оптический и акустический предупредительные сигналы, функция памяти

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 188 л.
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 4 переставляются по высоте), Полки из ударопрочного стекла, одна - выдвижная и составная в длину, 1 выдвижная стеклянная полка
- Дверных полок: 5, 1x отделение для молочных продуктов

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Зона свежести FreshSafe

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Технология Система noFrost
- Полезный объем морозильной камеры: 67 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 8 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 13 час.
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3, в т. ч. 1 прозрачный бокс

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВxШxГ): 177x56x55 см.
- Размеры ниши: (В x Ш x Г): 177.5 см x 56.0 см x 55.0 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Мощность подключения: 90 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0001, A**0006, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда
- Держатель для бутылок

Основная информация

- Зона свежести FreshSafe: свежесть фруктов и овощей сохраняется до 2 раз дольше!
- Полка VarioShelf - индивидуальная регулировка для оптимального использования пространства
- Выдвижные полки EasyAccess - легкий доступ к продуктам
- Сенсорное управление - стойкая элегантность - полный контроль!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- Общий объем: 273 л
- Общий объем холодильного отделения: 189 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 84 л (-18°C и ниже)


Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация



**Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm
KIN86AD30**

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges



F	R	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.

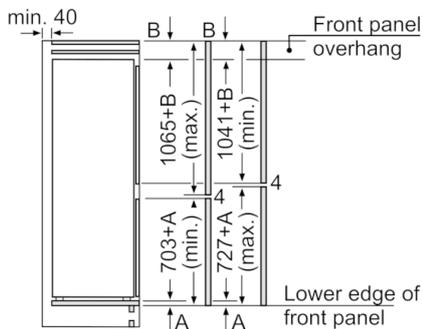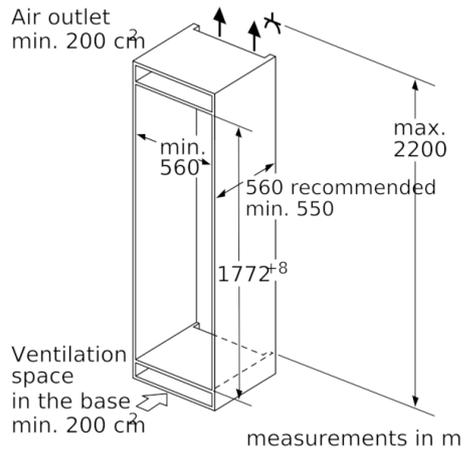

The specified unit door dimensions are valid for a door gap of 4 mm.
measurements in mm

