

**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
см, Плоский шарнир
KIS87AFE0**



KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Холодильник с нижней морозильной камерой с зоной VitaFresh plus: до двух раз более длительное сохранение свежести фруктов и овощей - высокая энергоэффективность класса A++.

- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Вариозона - оптимальная эргономика внутреннего пространства морозильного отделения** благодаря стеклянным полочкам и легко вынимающимся боксам.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов.
- **Стеклопанель EasyAccess** легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.
- **LowFrost:** размораживайте холодильник реже благодаря уменьшению образования льда - экономит усилия и электроэнергию.

Класс энергоэффективности: E
 Среднее годовое энергопотребление: 207 kWh/annum
 Полезный объем морозильных отделов:63 л
 Полезный объем холодильных отделов: 209 л
 Уровень шума: 36 дБ (А) при 1 пВт
 Уровень шума (класс): С
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
 Варианты дверной панели:Невозможно
 Высота: 1772 мм
 Ширина прибора: 558 мм
 Глубина прибора : 545 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): .. 1775.0 x 560 x 550 мм
 Вес нетто: 64.1 кг
 Мощность подключения:90 Вт
 Ток : 10 А
 Дверные петли:Справа, с возможностью перевешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 230.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения:2
 Внутренний вентилятор:Нет
 Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере:4
 Полки для бутылок: Нет
 Система размораживания: No
 Типы установки: Встраиваемый



**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
см, Плоский шарнир
KIS87AFE0**

Холодильник с нижней морозильной камерой с зоной VitaFresh plus: до двух раз более длительное сохранение свежести фруктов и овощей - высокая энергоэффективность класса A++.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C
- VitaControl - поддержание постоянной температуры благодаря интеллектуальной сенсорной технологии
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Функция отпуск
- Акустический сигнал тревоги
- Оптический и акустический предупредительные сигналы, функция памяти

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 4 переставляются по высоте), Полки из ударопрочного стекла, одна - выдвижная и составная в длину, 1 выдвижная стеклянная полка
- Дверных полок: 5, 1х отделение для молочных продуктов

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Зона свежести FreshSafe

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- yes
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 2, в т. ч. 1 прозрачный бокс

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 177х56х55 см.
- Размеры ниши: (В х Ш х Г): 177.5 см х 56.0 см х 55.0 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Мощность подключения: 90 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда, A**0024

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.



Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация




**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
см, Плоский шарнир
KIS87AFE0**

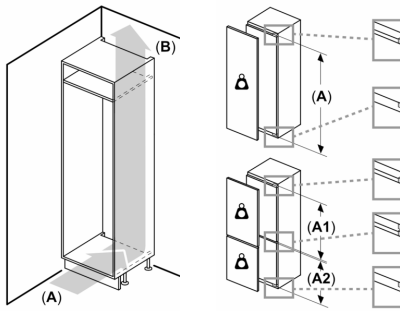


Air outlet
min. 200 cm²

Ventilation
space
in the base
min. 200 cm²

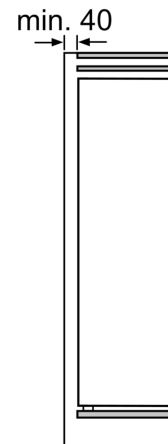

The specified
are valid for a

measurement
Recommended



The gap dime
in the table m
to ensure that
collide with a
and to avoid c