



BOSCH

**Серия 4, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 см, Нержавіюча сталь легкого очищення SMS44DI01T**



SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5001	Комплект Baby для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

**Бережная - даже по отношению к вашим ушам. Наша SilencePlus.**

- RackMatic™ система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Silence Plus: приятно тихая посудомоечная машина (48 дБ).
- 7-сегментный дисплей: указание времени до окончания программы и стандартная информация, например, необходимость пополнения моющих средств.
- Технология ActiveWater: оптимальное использование воды.
- EcoSilence Drive: особенно экономное энергопотребление и тихая работа в течение необычайно продолжительного срока службы.

Класс энергоэффективности:	..... D
Энергопотребление в экономном режиме:	..... 84 кВтч
Максимальное количество наборов посуды:	..... 13
Потребление воды:	..... 9.5 л
Продолжительность программы:	..... 4:55 ч
Уровень шума:	..... 48 дБ (A) при 1 пВт
Уровень шума (класс):	..... C
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:	..... Отдельно устанавливаемый
Высота съемной рабочей поверхности:	..... 30 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г):	..... 845 x 600 x 600 мм
Глубина при открытой на 90° дверце:	..... 1155 мм
Регулируемые ножки:	..... Да - все
Максимальная высота регулирования ножек:	..... 20 мм
Регулируемый цоколь:	..... Нет
Вес нетто:	..... 44.8 кг
Общий вес:	..... 46.1 кг
Мощность подключения:	..... 2400 Вт
Ток :	..... 10 А
Напряжение:	..... 220-240 В
Частота:	..... 50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания:	..... 175.0 см
Тип штекера:	..... Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга:	..... 150 см
Длина выпускного шланга:	..... 190 см
EAN-код:	..... 4242005288878
Типы установки:	.. Отдельно стоящий с возможностью встраивания





BOSCH

## **Серия 4, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь легкого очищения SMS44DI01T**

**Бережная - даже по отношению к вашим ушам. Наша SilencePlus.**

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Может вместить до Вместимость - 12+1 комплект посуды
- Информация относится к программе Эко50 С°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электротехники и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 295 мин
- Уровень шума: 48 дБ(А) ге 1 рWотдельно стоящий, может быть встроен под

### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 4 программы: Интенсивная 70 С°, Эко 50 С°, Быстрая 65 С°, Быстрая 45 С°
- 4 температурных режима
- 2 специальные опции: Половинная загрузка, HygienePlus
- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр З уровневая система самоочистки фильтра

### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикация времени до окончания хода программы
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке

- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением

- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)

- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

- 2 simple (long/short)

### **СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ**


- Система защиты стекла

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

**Серия 4, Отдельно стоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Нержавіюча сталь легкого  
очищення  
SMS44DI01T**

measurements in mm

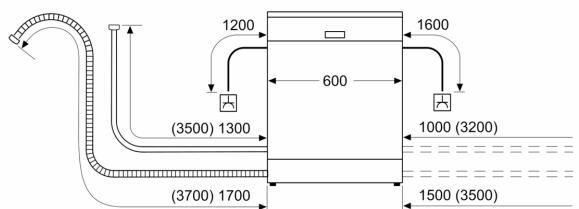

↗ socket  
( ) values with extension kit