


**Серия 6, Газовая варочная панель,
90 см, Нержавеющая сталь
PCR9A5B90M**

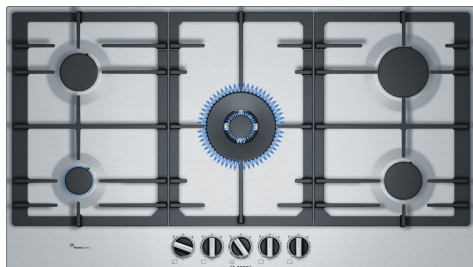

- HEZ211310 Simmer cap
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298107 Кольцо горелки ВОК
- HEZ298115 Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **FlameSelect®** - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 5

Управляющие элементы:Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 850-852 x 490-502 мм

Ширина прибора:915 мм

Размеры (ВхШхГ): 53 x 915 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 170 x 1125 x 665 мм

Вес нетто: 15.8 кг

Вес брутто: 18.1 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код: 4242002977546

Мощность подключения газа: 12500 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:60; 50 Гц



4 242002 977546

**Серия 6, Газовая варочная панель,
90 см, Нержавеющая сталь
PCR9A5B90M**

Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках

Мощность и размер:

- 5 шт.
- 1 комбинированная двухконтурная газовая горелка WOK
- 4gas+wok (center DUAL)
- NB 1.75 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Конфорка WOK up to 5 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под сжиженный газ (28-30/37 мбар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под природный газ входят в комплект (20 мбар)

**Серия 6, Газовая варочная панель,
90 см, Нержавеющая сталь
PCR9A5B90M**

