


**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Нержавеющая сталь
PCS7A5M90**

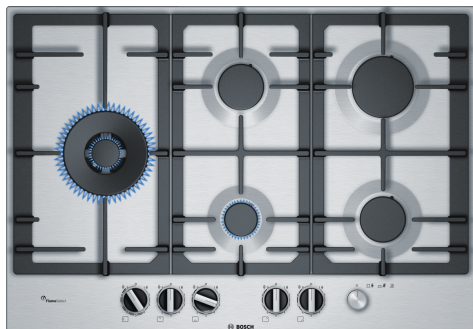

- HEZ211310 Simmer cap
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298107 Кольцо горелки ВОК
- HEZ298115 Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **FlameSelect®** - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 5

Управляющие элементы:Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора:750 мм

Размеры (ВхШхГ): 53 x 750 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 145 x 793 x 597 мм

Вес нетто:16.3 кг

Вес брутто: 17.8 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности:Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код: 4242002802893

Мощность подключения газа: 12500 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



4 242002 802893

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Нержавеющая сталь
PCS7A5M90**

Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт:

- SV9
- MEM
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках

Мощность и размер:

- 5 шт.
- 1 комбинированная двухконтурная газовая горелка WOK
- 4G+WL
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Конфорка WOK up to 5 кВт
- Стандартная конфорка up to 1.75 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)
- MEM

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Нержавеющая сталь
PCS7A5M90**

