


**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6B10**

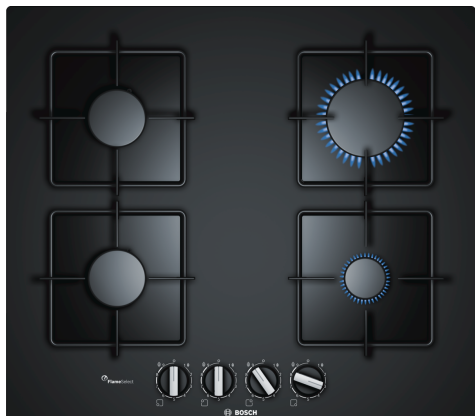

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **FlameSelect® - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности**
- **Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали легко доступна и быстро моется**

Навание продукта/продуктовая группа: Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Управляющие элементы: Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора: 590 мм

Размеры (ВхШхГ): 58 x 590 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: 12.3 кг

Вес брутто: 13.2 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности: Черный

Цвет рамы: Черный

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код: 4242002914831

Мощность подключения газа: 7500 Вт

Ток : 3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 60; 50 Гц



4 242002 914831

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6B10**

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- HG Black
- Варочная поверхность без металлической рамы

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Цельная стальная решетка

Мощность и размер:

- 4 шт.
- 4gas
- NB 1.75 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6B10**

