


**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

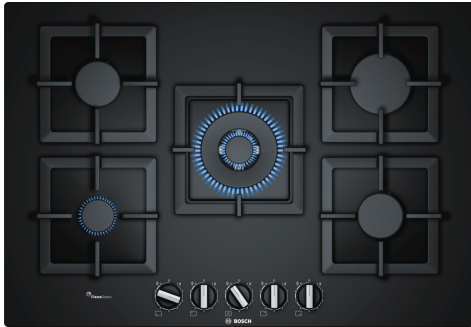

HEZ211310 Simmer cap
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль
HEZ298127 Кольцо горелки ВОК

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **FlameSelect® - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности**
- **Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали легко доступна и быстро моется**

Навание продукта/продуктовая группа: Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный
Источник энергии: Газ
Количество позиций, которые могут работать одновременно: 5
Управляющие элементы: Управление с помощью ручек
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина прибора: 752 мм
Размеры (ВхШхГ): 58 x 752 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 145 x 793 x 597 мм
Вес нетто: 18.0 кг
Вес брутто: 19.5 кг
Индикатор остаточного тепла: Без
Расположение панели управления: Фронтальная панель управления
Основной материал поверхности: Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности: Черный
Цвет рамы: Черный
Длина кабеля электропитания: 100.0 см
EAN-код: 4242002802725
Мощность подключения газа: 11500 Вт
Ток : 3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50; 60 Гц



4 242002 802725

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- HG Black
- Варочная поверхность без металлической рамы

Комфорт:

- SV9
- SK
- Автоматический электроподжиг

Мощность и размер:

- 5 шт.
- B
- 4G+WC
- NB 1.75 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Конфорка WOK up to 4 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:



- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

For installation flush with
surrounding
surfaces

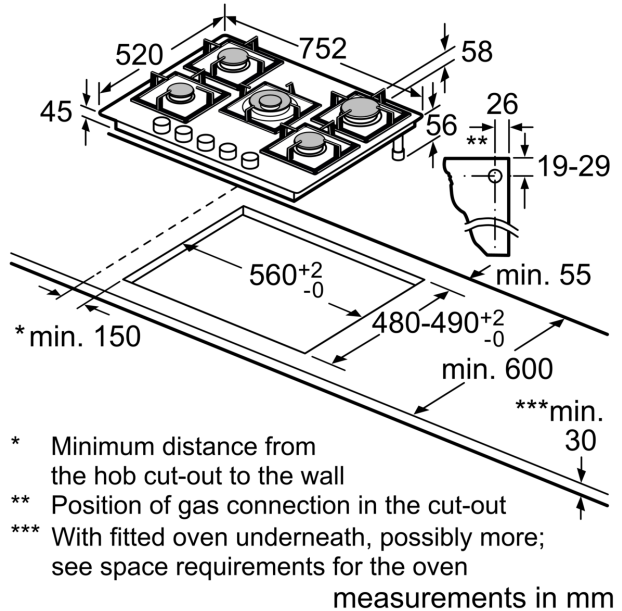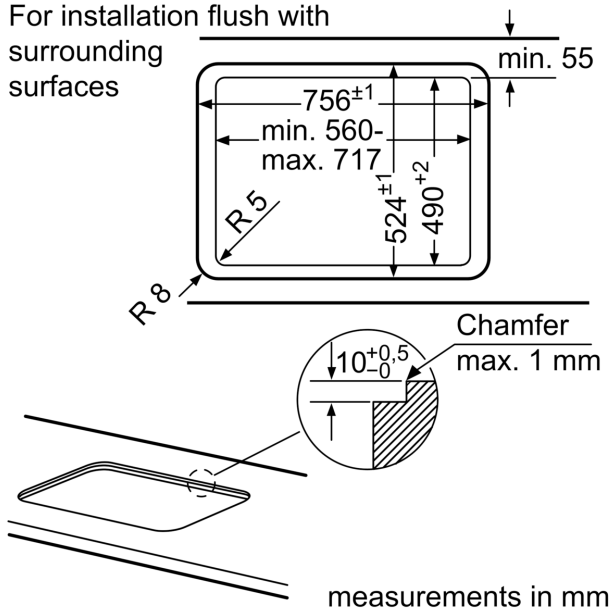

- * Minimum distance from the hob cut-out to the wall
- ** Position of gas connection in the cut-out
- *** With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven