

**Серия 8, Газовая варочная панель,
60 см, Керамический, Черный
PRP6A6D70R**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная панель из керамики с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.**
- **FlameSelect® - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности**

Навание продукта/продуктовая группа: Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Управляющие элементы: Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 490-502 мм

Ширина прибора: 606 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 606 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 677 x 579 мм

Вес нетто: 12.5 кг

Вес брутто: 13.7 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Керамический

Цвет верхней поверхности: Черный, Alu, brushed

Цвет рамы: Черный

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код: 4242002915180

Мощность подключения газа: 7700 Вт

Ток : 3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 60; 50 Гц



**Серия 8, Газовая варочная панель,
60 см, Керамический, Черный
PRP6A6D70R**

**Газовая варочная панель из керамики с
технологией FlameSelect: достижение
великолепных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн:

- Стеклокерамическая

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- Цифровой дисплей TopControl
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках
- Чугунные решетки (подходят для мытья в посудомоечной машине)

Мощность и размер:

- 4 шт.
- 4gas
- SP 1.1 кВт
- Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Стандартная конфорка 1.9 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- 4
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)


Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 8, Газовая варочная панель,
60 см, Керамический, Черный
PRP6A6D70R**

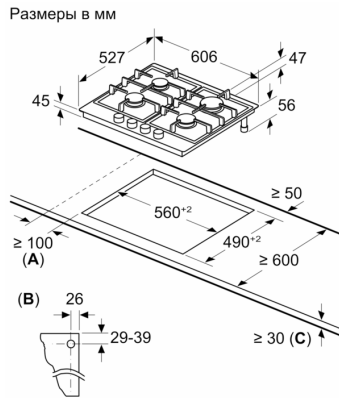

- A:** Мин. расстояние от места встраивания варочной панели до стены
- B:** Положение отверстия для подключения газа
- C:** При наличии внизу встроенного духового шкафа расстояния могут быть другими; см. Требования к месту встраивания духового шкафа