

**Серия 4, встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь
SMI50D05TR**



**Посудомоечная машина серии
ActiveWater 60 с верхним коробом с
регулируемой высотой: обеспечивает
больше места для крупногабаритной
посуды.**

- **Множественная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **24-часовой таймер задержки запуска позволяет вам запускать посудомоечную машину в непиковое время.**
- **Защита от утечек AquaStop® работает круглосуточно, чтобы предотвратить повреждение воды.**

Максимальное количество наборов посуды: 12
 The water consumption of the eco programme in liters per cycle: 14.0 л
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 573 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Adjustable feet: Yes - all from front
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Переставляемый цоколь: Both horizontal and vertical
 Вес нетто: 31.0 кг
 Вес брутто: 32.8 кг
 Потребляемая мощность: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина подводящего шланга: 150 см
 Длина отводящего шланга: 190 см
 EAN-код: 4242002953465
 Типы установки: Частично встраиваемый

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ2044	Декоративный комплект, нерж. сталь
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5025	Декоративный комплект из нерж.стали



**Серия 4, встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь
SMI50D05TR**

**Посудомоечная машина серии
ActiveWater 60 с верхним коробом с
регулируемой высотой: обеспечивает
больше места для крупногабаритной
посуды.**

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 57.3 см

BOSCH - Заголовок 1

BOSCH - Заголовок 2

BOSCH - Заголовок 3

BOSCH - Заголовок 5

BOSCH - Заголовок 6

BOSCH - Заголовок 4


BOSCH - Заголовок 7

BOSCH - Заголовок 8

- Вместимость: 12 комплектов
- Параметры потребления при программе Эко50: 290 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 1.02 кВт/ч
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 3920 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расхода воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Данная информация относится к программе Эко50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 210 мин
- Уровень шума: 52 ДБ(А) re 1pW
- Встраиваемый прибор
- 5 программ: Интенсивная 70 С°, Быстрая 65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- 4 температурных режима мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Автоматика распознавания моющего средства
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Нержавеющая сталь/Polinox
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Цвет индикации панели: красный
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Утапливаемый переключатель
- Корзина Vario
- 3-уровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)
- Корзинка для столовых приборов в нижнем коробе
- Многоступенчатая система защиты от протечек
- 25 С°
- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- vapor barrier plate

**Серия 4, встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь
SMI50D05TR**

measurements in mm

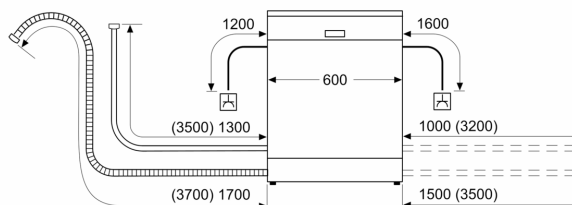

⚡ socket
() values with extension kit

