

iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, antikoro CB635GBS1



Kompaktná rúra na pečenie vo výške 45cm - ponúka pohodlné a moderné varenie a pečenie.

- ✓ Funkcia coolStart: okamžitá príprava mrazených potravín bez predohrevu rúry.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ ecoClean Plus: čistenie rúry bez námahy vďaka špeciálnemu materiálu povrchu stien rúry.
- ✓ Trieda spotreby energie A+: pre úspornejšie pečenie.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 integrovaný čistiaci systém : Nie
 Rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 594 x 548
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 520 x 710 x 650
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto (kg) : 29,414
 objem netto - rúra na pečenie 1 (l) : 47
 druhy ohrevu : , 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Deep-frozen food special, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming materiál 1. rúry na pečenie : smalt
 riadenie teploty : elektronické
 vnútorné osvetlenie (ks) : 1
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
 EAN : 4242003672341
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3
 príkon (W) : 2990
 istenie (A) : 13
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Siet'ový kábel, dĺžka 3 m , HZ915003 : Sklenený pekáč , HZ66X650 : Lišta , HZ66X600 : Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu , HZ638108 : 1-násobný plne teleskopický výsuv , HZ636000 : Sklenená panvica , HZ634000 : Kombinovaný rošt , HZ632070 : Univerzálna panvica , HZ632010 : Univerzálna panvica s neprilnavým povrch , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolyzu , HZ631010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ327000 : Kameň na pečenie



iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, antikoro CB635GBS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná pečúca rúra - 13 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržovanie tepla
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 47 l

Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- samočistenie EcoClean: na zadnej stene
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- cookControl
- program Sabbath
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 10 KS
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- halogénové vnútorné osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy na dodanie

Príslušenstvo

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzálna pánvica

Bezpečnosť a životné prostredie




- trieda spotreby energie: A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- Spotreba el.energie pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh
- Spotreba el.energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0.61 kWh
- Počet vnútorných priestorov: 1
- Typ rúry: elektrická rúra
- Objem rúry: 47 l
- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zvyškového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- dĺžka siet'ového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 2.99 kW
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dverí rúry

iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, antikoro CB635GBS1

Rozmerové výkresy

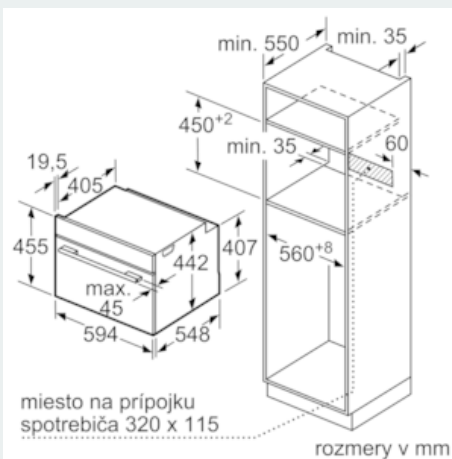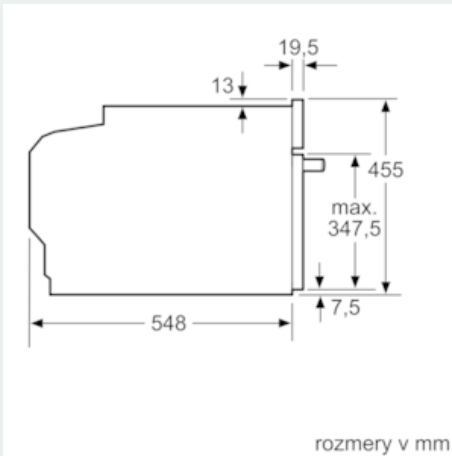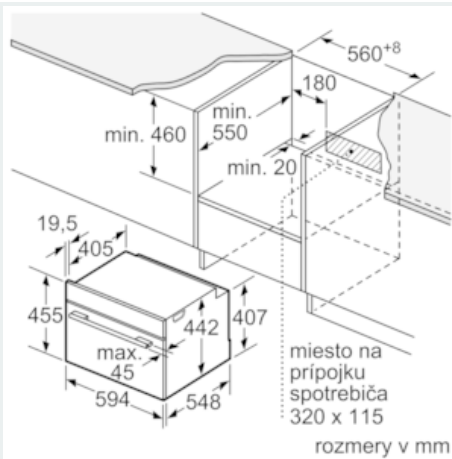

zabudovanie s varným panelom

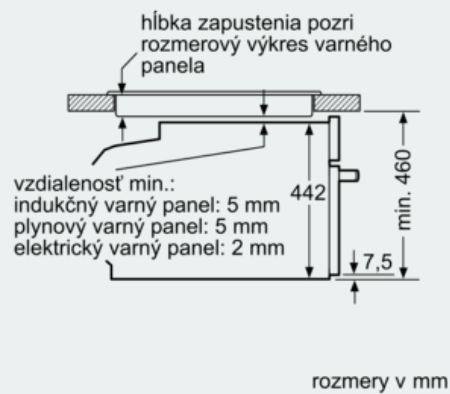

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm