

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GAS0



Dodávané príslušenstvo

dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

Zvláštne príslušenstvo

HZ66X600	Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu
HZ66X650	Lišta
HZ915003	Sklenený pekáč
HZGOAS00	Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Kompaktná parná rúra pre prípravu chutného, nízkočuchného a zdravého jedla.

- ✓ fullSteam: príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene.
- ✓ cookControl20: automatické programy zabezpečujú najlepšie výsledky.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ Halógenové osvetlenie: pre jasné osvetlenie rúry.
- ✓ softMove - jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.

Výbava

Technické údaje

typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 frekvencia: 50; 60 Hz
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Prúd: 10 A
 príkon: 1750 W
 EAN: 4242003833254
 Dĺžka prívodného kábla: 150.0 cm
 Váha: 22.5 kg
 materiál dverí: sklo
 materiál ovládacieho panelu: Stainless steel
 rozmery zabaleného spotrebiča: 540 x 650 x 700 mm
 Rozmery výrobku: 455 x 594 x 548 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia



iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GAS0

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra so 5 druhmi ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- rozsah teplôt: 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

Design

- otočné voliče
- nerezový vnútorný priestor

Čistenie

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- cookControl 20
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl
- osvetlenie vnútorného priestoru, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, umývacia špongia

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 1.75 kW




Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."


- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GAS0

Rozmerové výkresy

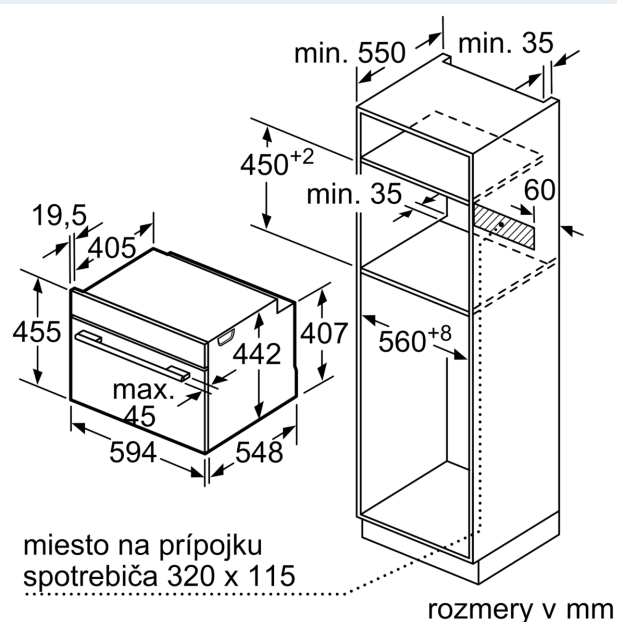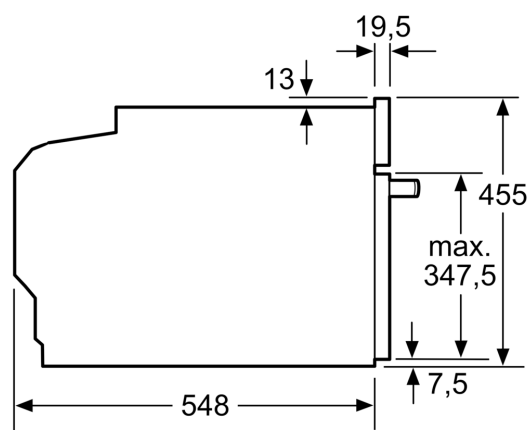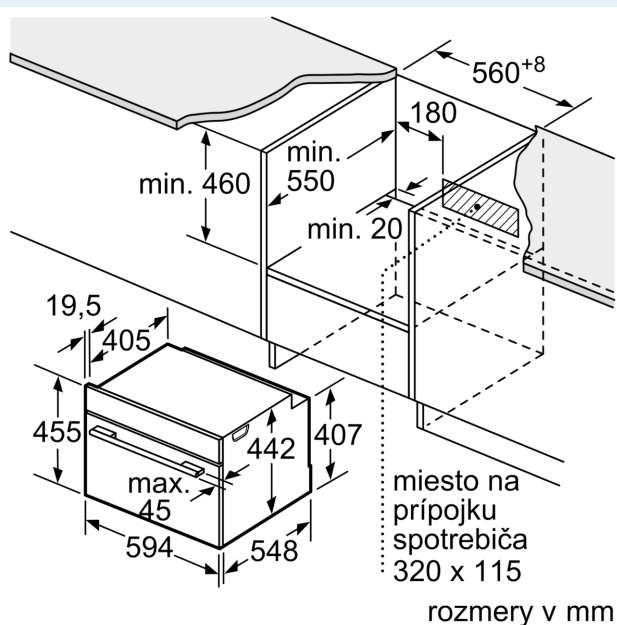

zabudovanie s varným panelom

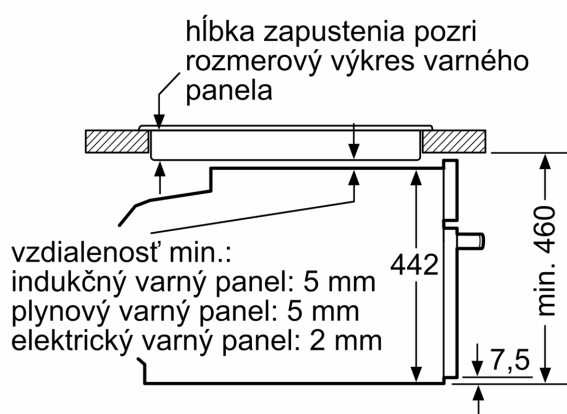

Rozmerové výkresy

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm