

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GBS1



Kompaktná parná rúra pre prípravu chutného, nízkotučného a zdravého jedla.

- ✓ Príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene - pomocou parnej funkcie fullSteam.
- ✓ cookControl20: automatické programy zabezpečujú najlepšie výsledky.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ Halógenové osvetlenie: pre jasné osvetlenie rúry.
- ✓ softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 Rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 525 x 650 x 705
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto (kg) : 24,873
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
 EAN : 4242003658338
 príkon (W) : 1750
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 aprobačné certifikáty : CE, VDE



Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

Zvláštne príslušenstvo

| | |
|-----------|--|
| HZG0AS00 | Sieťový kábel, dĺžka 3 m |
| HZ915003 | Sklenený pekáč |
| HZ66X650 | Lišta |
| HZ66X600 | Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu |
| HZ36D613G | Dierovaná parná nádoba veľkosti S |
| HZ36D613 | Nedierovaná parná nádoba veľkosti S |

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GBS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra so 5 druhmi ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- rozsah teplôt: 30 °C - 100 °C
-
- objem: 38 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 4 KS

Design

- otočný volič
- nehrdzavejúca oceľ

Čistenie

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
-
- cookControl 20
- softMove - tlmené otváranie a zavíranie dvierok rúry
-
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl
- osvetlenie vnútorného priestoru, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x umývacia špongia

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí
-

Technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 1.75 kW

Rozmery a technické informácie



- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CD634GBS1

Rozmerové výkresy

zabudovanie s varným panelom

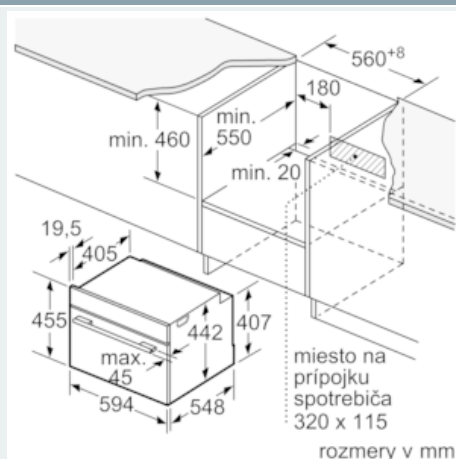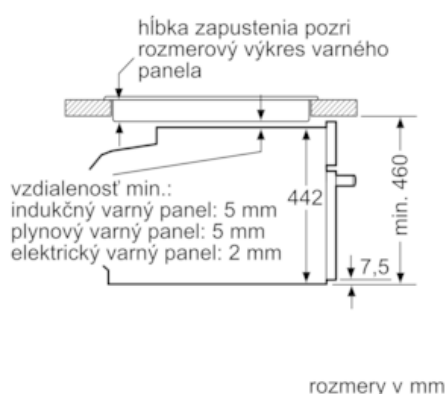

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

| Typ varného panela | min. hrúbka pracovnej dosky | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | nasadený | v rovine |
| indukčný varný panel | 42 mm | 43 mm |
| celoplošný indukčný varný panel | 52 mm | 53 mm |
| plynový varný panel | 32 mm | 43 mm |
| elektrický varný panel | 32 mm | 35 mm |

