

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CD914GXB1



Dodávané príslušenstvo

dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ617000	Forma na pizzu
HZ66X600	Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu
HZ66X650	Lišta
HZ6BMA00	Mezidno a lišty
HZ915003	Sklenený pekáč

Inteligentný napařovač s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie ohrevu.

- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ cookControl Plus: predinštalované nastavenia zaisťujú vynikajúce výsledky.
- ✓ Svet receptov: nechajte sa inšpirovať lahodnými receptami, ktoré zodpovedajú vášmu životnému štýlu.
- ✓ Online podpora: vždy jednoduchý prehľad o stave vašej rúry.

Výbava

Technické údaje

typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 frekvencia: 50; 60 Hz
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Prúd: 10 A
 príkon: 1750 W
 EAN: 4242003901144
 Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
 Váha: 21.3 kg
 materiál dverí: sklo
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 rozmery zabaleného spotrebiča: 540 x 650 x 700 mm
 Rozmery výrobku: 455 x 594 x 548 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia



iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CD914GXB1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra s 5 spôsoby ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, Sous-vide
- rozsah teplôt: 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

Design

- black Steel Design
- touchControl ovládanie
- studioLine sklenená rukoväť
- nerezový vnútorný priestor

Čistenie

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Plus
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- umývacia špongia, Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie



- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 1.75 kW

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

**iQ700, Zabudovateľná parná rúra,
60 x 45 cm, čierna
CD914GXB1**

Rozmerové výkresy

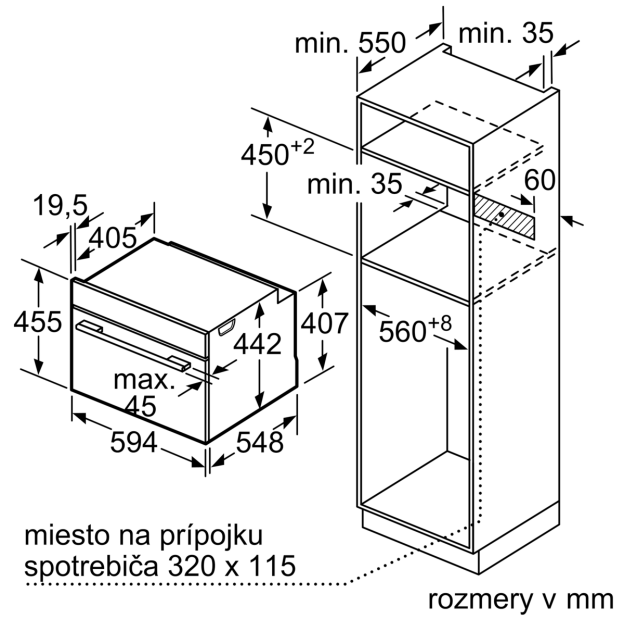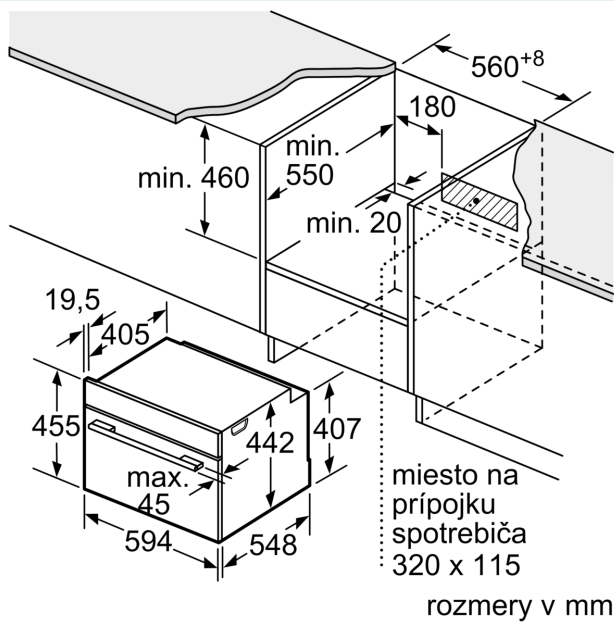

zabudovanie s varným panelom

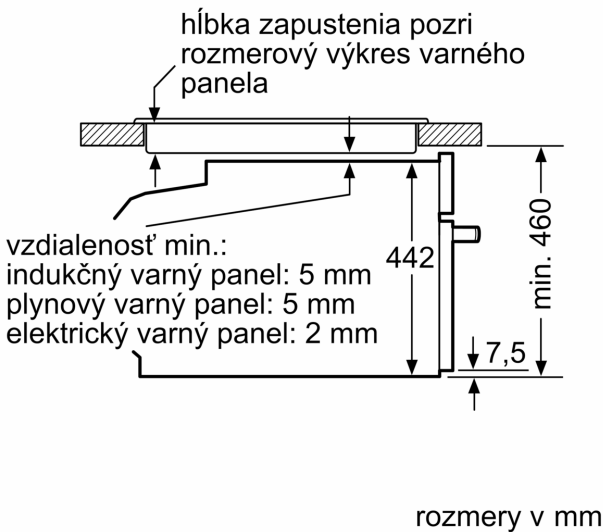

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm