

iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, antikoro CM678G4S1



Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ634080 Kombinovaný rošt (MW), HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Skráťte čas varenia vďaka varioSpeed, rýchlemu predohrevu a activeClean®.

- ✓ varioSpeed – pripravte svoje kulinárske dobroty až o 50 % rýchlejšie.
- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ activeClean® – automatický systém samočistenia rúry.
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.
- ✓ roastingSensor Plus: trojbodová teplotná sonda pre spoľahlivo dokonalé pečenie. Zakaždým.

Výbava

Technické údaje

Dodatečné funkcie:Kombinácia s mikrovlnným ohrevom
 ovládanie: elektronicky
 Rozmery výrobku: 455 x 594 x 548 mm
 rozmery varného priestoru: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Dĺžka prívodného kábla: 150.0 cm
 Váha: 37.9 kg
 hmotnosť brutto: 41.0 kg
 EAN:4242003658383
 Max.výkon: 900 W
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 60; 50 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, antikoro CM678G4S1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 15druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s inverterom
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 45 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, vhodné na pyrolytické čistenie, štandardný výsuv

Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- activeClean® - pyrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda program Sabbath
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, smaltovaný plech, rošt

Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- elektronický zámok dverí

- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie



- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, antikoro CM678G4S1

Rozmerové výkresy

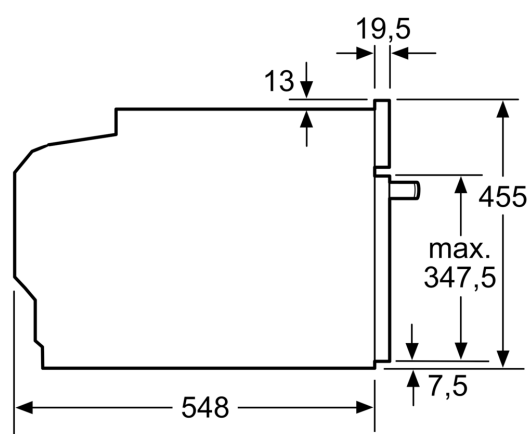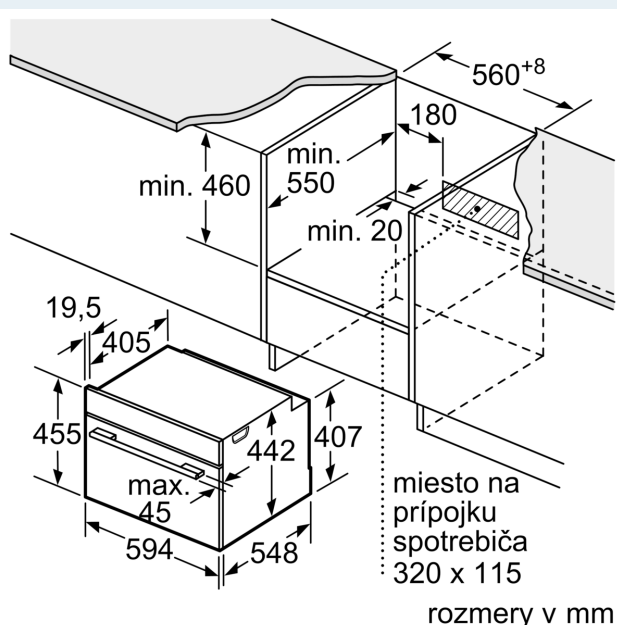

zabudovanie s varným panelom

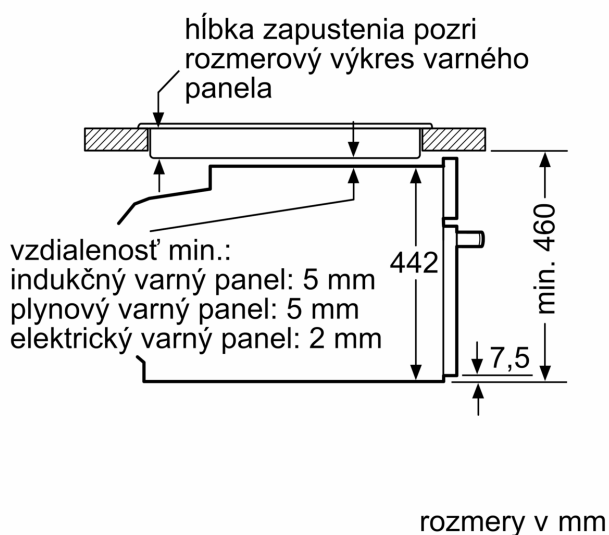

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

Rozmerové výkresy

