


iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, antikoro CS658GRS1

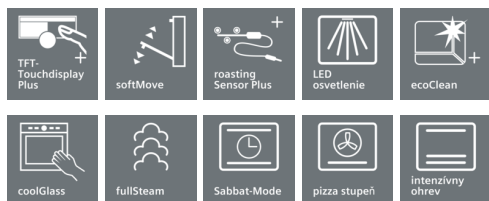

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Sieťový kábel, dĺžka 3 m, HZ915003 : Sklenený pekáč, HZ66X650 : Lišta, HZ66X600 : Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ664000 : Kombinovaný rošt (para), HZ636000 : Sklenená panvica, HZ632070 : Univerzálna panvica, HZ632010 : Univerzálna panvica s neprilnavým povrch, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ631010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ36D663G : Dierovaná parná nádoba veľkosti XL, HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná, HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná, HZ327000 : Kameň na pečenie

Kompaktná kombinovaná parná rúra so senzormi pre optimálne výsledky.

- ✓ pulseSteam: pre šťavnaté pečenie s chrumkavou kôrkou.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitateľnosť a intuitívne ovládanie.
- ✓ roastingSensor a bakingSensor: zistia presný moment, kedy je vaše jedlo hotové.
- ✓ ecoClean Plus: čistenie rúry bez námahy vďaka špeciálnemu materiálu povrchu stien rúry.
- ✓ Trieda spotreby energie A+: pre úspornejšie pečenie.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 otváranie dverí : výklopné dveria
 rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 594 x 548
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 520 x 650 x 710
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto (kg) : 35,983
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
 EAN : 4242003671450
 istenie (A) : 16
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3



iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, antikoro CS658GRS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra na pečenie - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla
- Ďalšie spôsoby varenia s parou: para, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 250 °C
- objem: 47 l

Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- samočistenie EcoClean: na zadnej stene, na strope, na bočných stenách
- EcoClean - program čistenia
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- sušenie
- pomocný systém: funkcia Assist
- baking senzor
- multipoint teplotná sonda
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- závesné rošty, 1-násobný teleskopický výsuv, plno-výsuv, so STOP funkciou

Príslušenstvo

- 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S)

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka




- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zostatkového tepla
- tlačidlo start/stop
- spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- trieda spotreby energie: A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- Spotreba el.energie pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh
- Spotreba el.energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0.61 kWh
- Počet vnútorných priestorov: 1
- Typ rúry: elektrická rúra
- Objem rúry: 47 l
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dverí rúry

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, antikoro CS658GRS1

Rozmerové výkresy

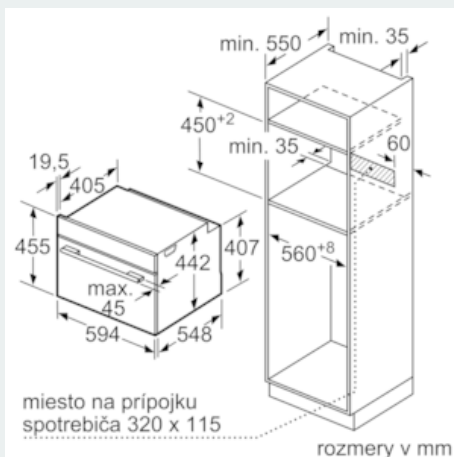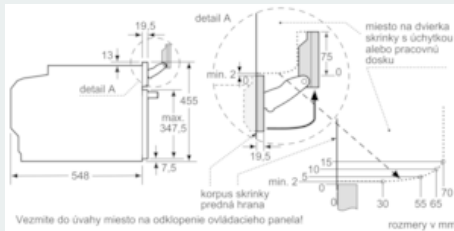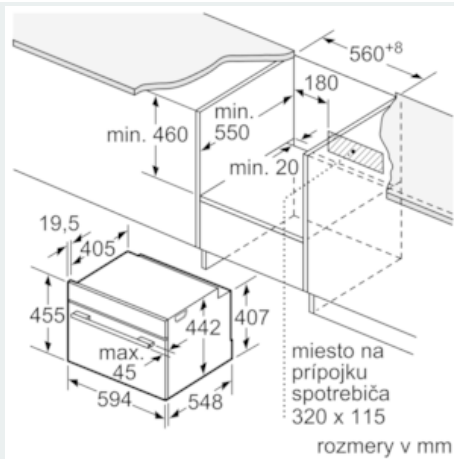

zabudovanie s varným panelom

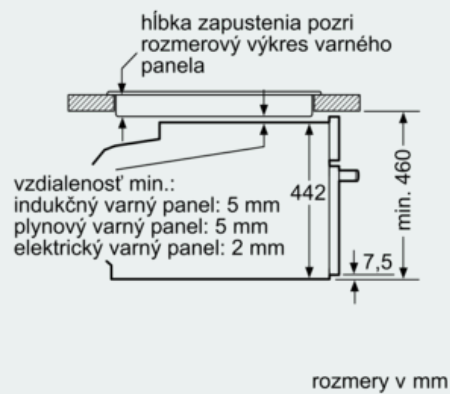

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm