

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CS858GRB7

studioLine



A+



Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S, 1 x Umývací špongia

Zvláštne príslušenstvo

HZGOAS00 : Sieťový kábel, dĺžka 3 m, HZ915003 : Sklenený pekáč, HZ6BMA00 : Mezidno a lišty, HZ66X600 : Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ636000 : Sklenená panvica, HZ632070 : Univerzálna panvica, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolyzu, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ532010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ531010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S

Skráťte dobu varenia vďaka rýchlemu predhriatie a studenému štartu. A odpojte svoju rúru odkiaľkoľvek pomocou Home Connect.

- ✓ Oveľa menej čistenie rúry - ecoClea Plus.
- ✓ fullSteam so systémom Sous-vide – záruka zdravých a chutných jedál.
- ✓ Home Connect – zistíte, čo všetko dokáže vaša inteligentná kuchyňa pomocou aplikácie.
- ✓ TFT dotykový displej Plus – jednoduché a intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja.
- ✓ roastingSensor Plus – trojbodová teplotná sonda pre spoľahlivo dokonalé pečenie. Zakaždým.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : Čierna

Konštrukcia : Vstavaný spotrebič

otváranie dvierok : výklopné dvierka

Rozmery niky : 450-455 x 560-568 x 550 mm

rozmery spotrebiča : 455 x 594 x 548 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 540 x 650 x 690 mm

materiál ovládacieho panelu : Glass

materiál dverí : sklo

Hmotnosť netto : 36,2 kg

Dĺžka prívodného kábla : 150,0 cm

EAN : 4242003839546

istenie : 16 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

Počet varných priestorov : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47 l

Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cyklus

Index energetickej účinnosti (2010/30/EC) : 81,3 %

vrátane príslušenstva : 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S, 1 x Umývací špongia



4 242003 839546

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CS858GRB7

studioLine

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná kombinovaná rúra na pečenie - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty
- Kompaktná kombinovaná rúra na pečenie a 15 druhou ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, Sous-vide
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
-
- objem: 47 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, plný výsuv, so stop funkciou

Design

- black Steel Design
- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- ecoClean Plus program
- humidClean - hydrolytické čistenie
-
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky sušenie
-
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- studioLine madlo
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
-
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru

- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), rošt, umývacia špongia, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CS858GRB7


studioLine

Rozmerové výkresy

zabudovanie s varným panelom

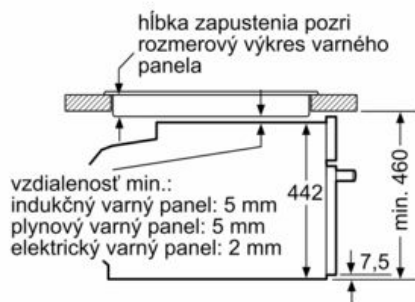

rozmery v mm

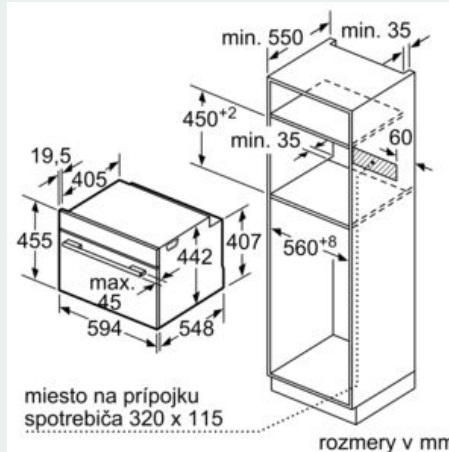

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný
pod varným panelom, musí byť dodržaná
nasledujúca hrúbka pracovnej dosky
(príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

