

## iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CS958GDD1



A+



### Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, 1 x Umývacia špongia, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

### Zvláštne príslušenstvo

HZ638D00 varioClip rail Plus - para, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ532010 Plech na pečenie s neprílným povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnym povrchom, HZ915003 Sklenený pekáč, HZGOAS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m, SZ72010 Predĺženie aquaStop

Inteligentná rúra fullSteam Plus s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním a pevným pripojením na vodu poskytuje vynikajúce výsledky pečenia.

- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ Oveľa menej čistenie rúry - ecoClea Plus.
- ✓ humidClean Plus: rýchle čistenie vďaka odpareniu mydlovej vody vnútri rúry na pečenie. Rúru tak zbavíte nečistôt oveľa jednoduchšie.
- ✓ Vodovodná prípojka – varenie v pare bez dopĺňania vody do zásobníka.

### Výbava

#### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 Otváranie dverí: ..... výklopné dvierka  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 540 x 650 x 690 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Váha: ..... 36.2 kg  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 150.0 cm  
 EAN: ..... 4242003901526  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 využiteľný objem dutiny NEW (2010/30/EC): ..... 47 l  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+ efektívne  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Dodávané príslušenstvo: ..... 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Umývacia špongia, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



## iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CS958GDD1

### Výbava

#### Typ rúry / druhý ohrevu

- Kompaktná kombinovaná rúra na pečenie s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mražené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, Sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- objem: 47 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- koľajnice varioClip rails Plus se stop funkciou, plne výsuvné

#### Design

- black Steel Design
- touchControl ovládanie
- studioLine sklenená rukoväť
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- humidClean - hydrolytické čistenie
- ecoClean Plus program
- celosklenená vnútorná strana dvierok

#### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom
- bakingSensor Plus - senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, automatické vyrovňavanie bodu varu podľa nadmorskej výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- pevné pripojenie na vodovodné potrubie
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru

- chladiaci ventilátor
- Home Connect

#### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, umývací špongia, smaltovaný hlboký plech

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- presklenené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

#### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- použiteľná dĺžka vodovodnej prípojky pred spotrebičom: 700 mm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l


#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."


## iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CS958GDD1

### Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

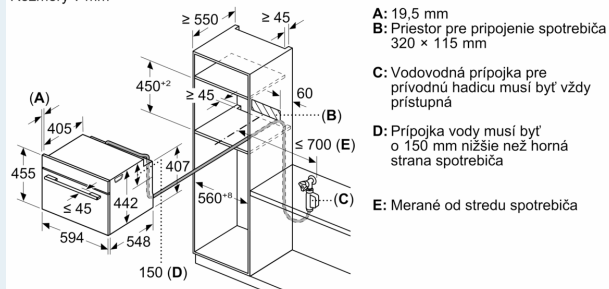


Rozmery v mm

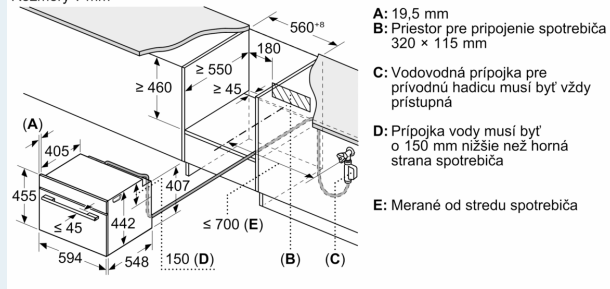


### Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

#### Výmena vzduchu

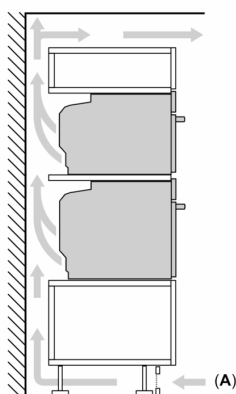


A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm<sup>2</sup>

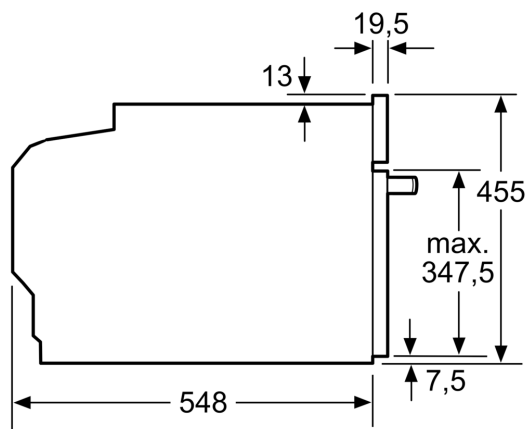

rozmery v mm

## Rozmerové výkresy

### zabudovanie s varným panelom

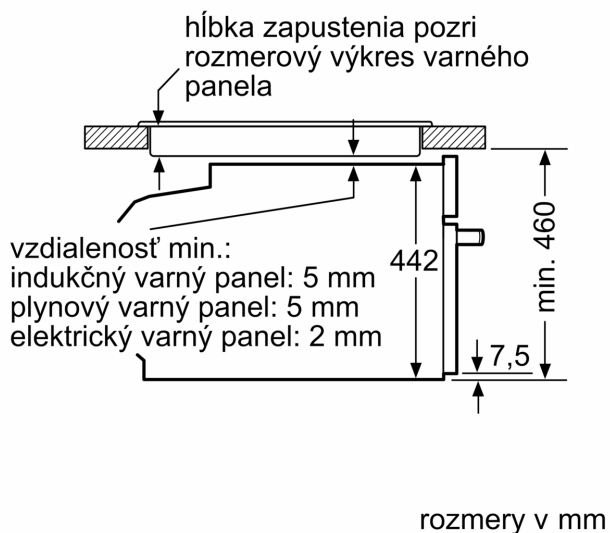

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm