


iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro EC6A5HB90

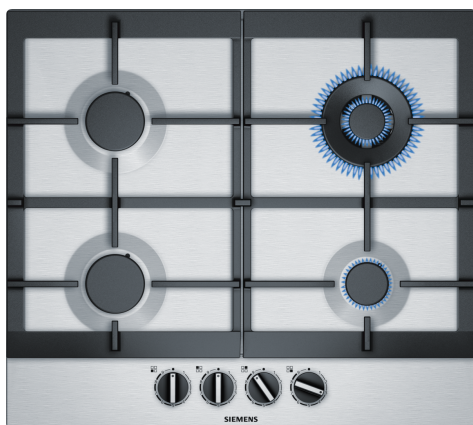

Zvláštne príslušenstvo

HZ211310 :	
HZ233440	WOK-krúžok
HZ241110	Podložka pod malé hrnce
HZ298105	Podložka pre mierne varenie

Plynový varný panel s technológiou stepFlame pre precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.

- ✓ Technológia stepFlame – precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.
- ✓ Tento horák wok s výkonom až 3,5 kW (v závislosti od druhu plynu) je ideálny pre širokú škálu potravín, a to aj vo veľkom množstve.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé liatinové rošty.
- ✓ Biomethane ready – pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- ✓ Mimoriadne tvarovaný a pohodlný ovládací mečovitý volič uľahčuje rozpoznanie zvolenej úrovne výkonu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	plynová doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Plyn
Počet varných zón:	4
Ovládacie prvky:	mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	.45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka:	582 mm
Rozmery výrobku:	53 x 582 x 520 mm
rozмеры zabaleného spotrebiča:	141 x 651 x 578 mm
Váha:	11.9 kg
hmotnosť brutto:	12.7 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	žiadny
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
základný materiál povrchu:	antikoro
materiál povrchu:	antikoro
Dĺžka prívodného kábla:	100.0 cm
EAN:	4242003741962
príkion pri pripojení na plyn:	8000 W
Prúd:	3 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	60; 50 Hz



iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro EC6A5HB90

Výbava

Design

- povrch: antikoro
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

Komfort

- stepFlame: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.5 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 53 x 582 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 8 kW

iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro
EC6A5HB90

Rozmerové výkresy

