


iQ500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky ED807HQ26E

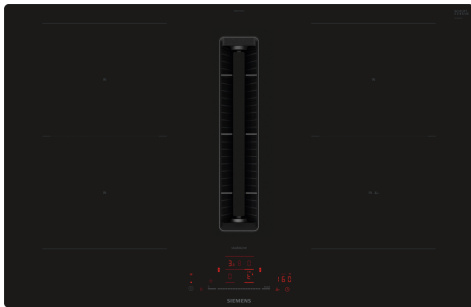

Dodávané príslušenstvo

1 x CleanAir Plus pachový filter

Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ9E5100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9VDKE1 Sada pre odťah, HZ9VDKRO Sada pre recirkuláciu, 70 cm, HZ9VDKR1 Sada pre recirkuláciu, 60 cm, HZ9VDKR2 ;, HZ9VDSB1 Ploché koleno 90 °, horizontálne, HZ9VDSB2 Ploché koleno 90 °, vertikálne, HZ9VDSB3 Ploché koleno 90 °, vertikálne, menší rá, HZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, "S", HZ9VDSI0 Redukcia: guľaté Ø 150 mm/ploché, HZ9VDSI1 Kolenová redukcia 90 °:guľaté Ø150 mm/pl, HZ9VDSM1 Ploché potrubia, 50 cm, HZ9VDSM2 Ploché potrubia, 100 cm, HZ9VDSS1 Plochý spojovací diel, HZ9VDSS2 Flexibilná manžeta, HZ9VEDU0 Akustický filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus pachové filtre (náhradný), HZ9VRPD1 Soklový difúzor

Elegantná varná doska s plne integrovaným, úplne zapusteným odsávačom pár.

- ✓ inductionAir Plus: výkon, dizajn, nízka hlučnosť.
- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykom.
- ✓ fryingSensor Pro: užívať si varenie bez obáv z pripálenia jedla.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ combiZone: spojte dve plošné indukčné varné zóny do jednej veľkej.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Druh ohrevu: Elektrina
 Šírka: 792 mm
 Rozmery výrobku: 227 x 792 x 512 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 431 x 950 x 672 mm
 Váha: 25.1 kg
 hmotnosť brutto: 31.5 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prívodného kábla: 110.0 cm
 uzavreté horáky: Nie
 funkcia Booster: všetky varné zóny
 výkon 2. varnej zóny (kW): 3.6 kW
 regulácia výkonových stupňov: 9-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania: 500 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 595.0 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 487 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrania: 622 m³/h
 Hlučnosť: 69 dB(A) re 1 pW
 pachový filter: Nie
 Nominálne napätie: 220-240/380-415 V
 frekvencia: 50-60 Hz
 Dodávané príslušenstvo: 1 x CleanAir Plus pachový filter
 automatický dobeh ventilátora: 30R_12E min



**iQ500, Indukčná varná doska s
odsávaním, 80 cm, zápusťný
dizajn, inštalácia do roviny
pracovnej dosky
ED807HQ26E**

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2 x combiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastavitel'né prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastavitel'né pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost (nastavitel'né prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Pro: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupníte inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržujte spotrebič vždy aktuálny s najnovšou verziou softvéru

Design

- inštalácia do roviny pracovnej dosky
- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačie.

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 227 x 792 x 512 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 227 mm x 796 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Príslušenstvo

- CleanAir Plus pachový filter, adaptér pre odvod vzduchu súčasťou
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.
- inštalácia do 60 cm skrinky je možná

Integrovaný systém odvetrania

- Indukčná varná doska s plne integrovaným vysoko výkonným systémom odvetrania pár.
- Vhodný pre konfigurácie s kanálovým alebo recirkulačným odsávaním. Varná doska obsahuje inštaláčny príslušenstvo pre nekontrolovanú recirkuláciu vrátane štyroch pachových filtrov cleanAir Plus a adaptéra na odsávanie vzduchu. K dispozícii je príslušenstvo pre iné možnosti inštalácie, podrobnosti nájdete v poznámkach k plánovaniu.
- Estetický, plne integrovaný dizajn ústia ventilačného systému sa sklokeramickým, tepelne odolným krytom, umožní voľný pohyb a umiestnenie varného riadu.
- - automatické zapnutie ventilačného systému pri použití varnej zóny.
- - automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia pre odstránenie všetkých zvyškových zápachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne).
- Výkonný nízkošumový ventilátor s energeticky účinnou technológiou BLDC. Vysoký výkon odsávania s veľmi nízkym hlukom a príjemnými frekvenciami vďaka psychoakusticky a aerodynamicky optimalizovanému prúdeniu vzduchu v interiéri a hermetického ventilátora. Veľmi stabilná voči tlaku i pri dlhších a zložitejších potrubných trasách.
- Ľahko a prakticky vyberateľný tukový filter a ochrana proti pretečeniu:
- - možno ľahko vybrať pomocou jednej ruky.
- - integrovaný, veľkoplošný, silný tukový filter z antikorovej ocele s 12 filtračnými vrstvami. Účinnosť tukového filtra je 94 %.
- - všetky časti sa ľahko čistí, možno ich umývať v umývačke riadu a sú odolné voči teplu.
- - (horná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 200 ml, čo stačí pre všetky klasické incidenty pri varení a kondenzačné podmienky.

- - výkonný drenážny systém zaisťuje ochranu aj pri množstve presahujúcej 200 ml tekutín.
- - (dolná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 700 ml, takže možno pokryť aj väčšie incidenty. Zásobník je vhodný pre umývanie v umývačke riadu, je ľahko prístupný a vyberateľný.
- - celková ochranná kapacita je 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - ventilátor a motor ventilátora sú vodotesné.
- Výkon odvetrávacieho systému:
- - hodnoty výkonu pri odvetrávaní (podľa EN 61591): min. normálny stupeň 154, max. normálny stupeň 500, max. boost / intenzívny 622.
- - hodnoty výkonu pri cirkulácii: min. normálny stupeň 117, max. normálny stupeň 487, max. boost / intenzívny 595.

