


iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie ED851FSB1E

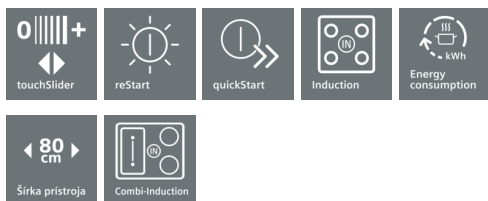

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii poverBoost.
- ✓ powerMove pre pohodlné varenie vďaka prednastaveným stupňom výkonu.
- ✓ Funkcia combiZone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 zdroj el. energie : elektrický
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 Rozmery niky (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
 šírka (mm) : 802
 rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 802 x 522
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 953 x 603
 Hmotnosť netto (kg) : 16,143
 hmotnosť brutto (kg) : 17,6
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
 základný materiál povrchu : sklokeramika
 materiál povrchu : čierna
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110
 EAN : 4242003691724
 príkon (W) : 7400
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60



Zvláštne príslušenstvo

HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou

iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie ED851FSB1E

Výbava

Design

- U-fazeta

Komfort

- 4 indukčné varné zóny
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- ukazovateľ spotreby energie
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)
- powerMove

Výkon a rozmery varných zón

- varné zóny: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukčná varná zóna
- 17 výkonových stupňov

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- senzorové ovládanie touchSlider
- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Rozmery a technické informácie

- rozmery pre zabudovanie: 750 mm x 490 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- príkon: 7,4 kW
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm,
Nezávislé ovládanie
ED851FSB1E

Rozmerové výkresy

