


iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ED851HSB1E

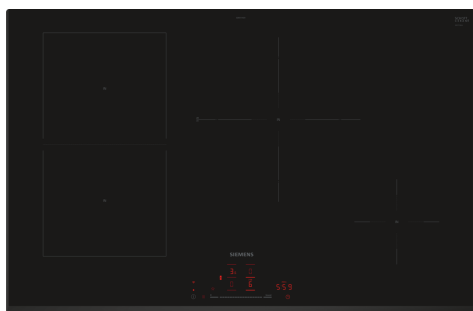

HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ9ES100	Varic na espresso
HZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Sada riadu
HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ9SE060	6 dielna sad riadu

Moderná kombinovaná indukčná varná doska - pre viac možností varenia a nekonečné možnosti pripojenia cez Home Connect.

- ✓ combiZone: spojte dve plošné indukčné varné zóny do jednej veľkej.
- ✓ touchSlider+: umožňujúce ovládať úroveň výkonu jedným dotykcom.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ Intelligent hood automatic: interakcia varnej dosky a odsávača pár pre väčšie pohodlie.
- ✓ Tlačidlo Obľúbené – umožní vám prispôsobiť si varnú dosku podľa vašich preferencií.

Druh spotrebiča: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie:elektrický
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 750-750 x 490-500 mm
 Šírka: 802 mm
 Rozmery spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 130 x 950 x 600 mm
 Hmotnosť netto: 13.0 kg
 Hmotnosť brutto: 16.7 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla:áno
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prívodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242003935187
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ED851HSB1E

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- combiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)

Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky

(vyžaduje sa partnerský servis)

- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiajte spotrebič vždy aktuálny s ns najnovšou verziou softvéru

Design

- U-fazeta

Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 802 x 522 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ED851HSB1E

Rozmery v mm

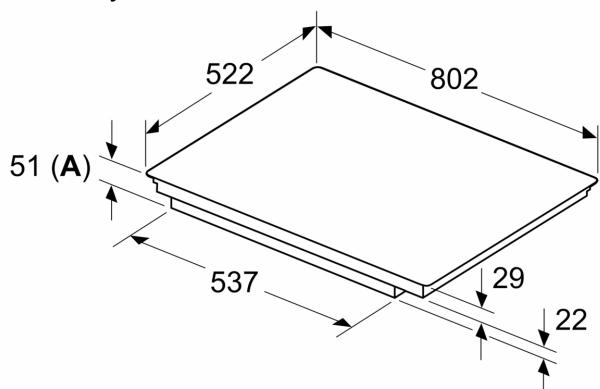


A: Hĺbka zapustenia

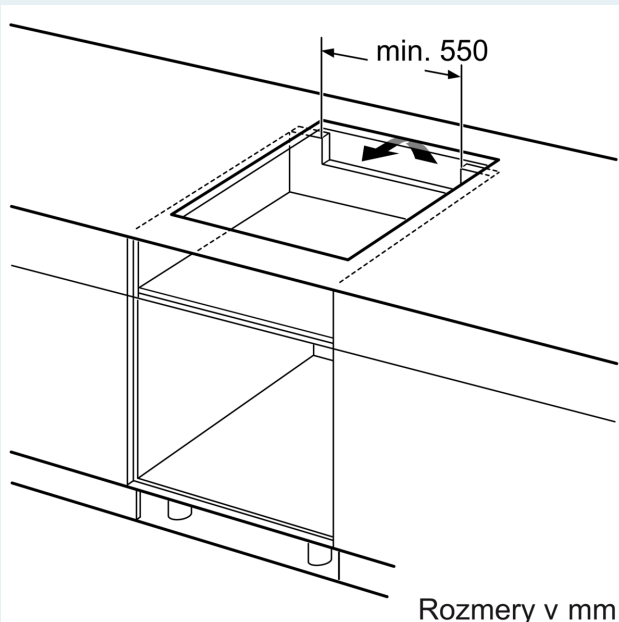

Rozmery v mm

Rozmery v mm

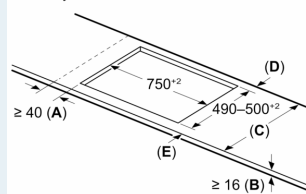


A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry


Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

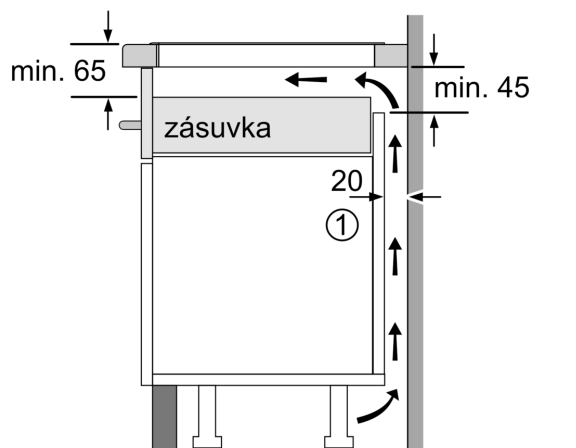


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

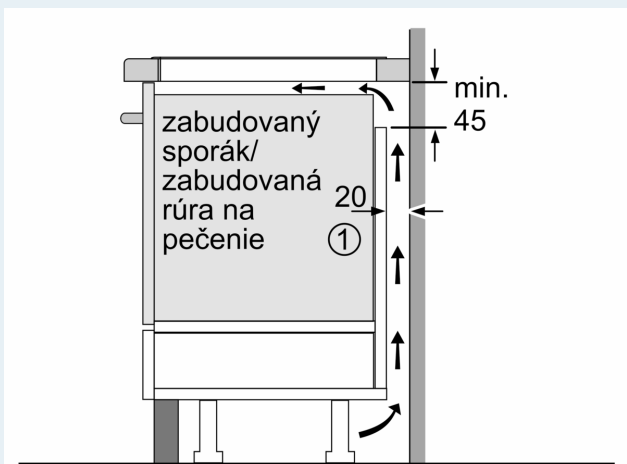

①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm

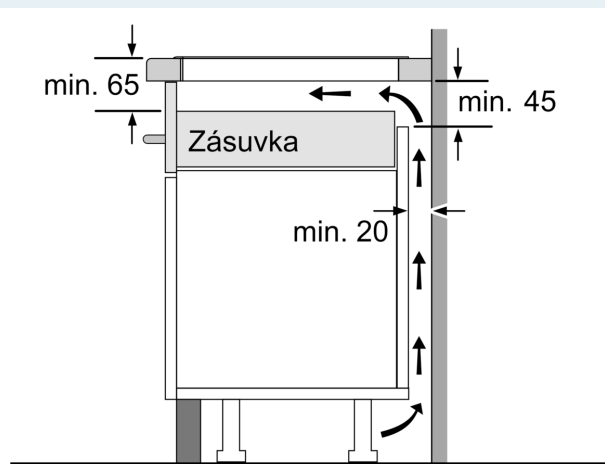

rozmery v mm