

## iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom ED877HWC1E



Moderná kombinovaná indukčná varná doska - pre viac možností varenia a nekonečné možnosti pripojenia cez Home Connect.

- ✓ combiZone: spojte dve plošné indukčné varné zóny do jednej veľkej.
- ✓ touchSlider+: umožňujúce ovládať úroveň výkonu jedným dotykcom.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Pro: užívajte si varenie bez obáv z pripálenia jedla.
- ✓ Intelligent hood automatic: interakcia varnej dosky a odsávača pár pre väčšie pohodlie.

HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ9ES100	Varic na espresso
HZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Sada riadu
HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ9SE060	6 dielna sada riadu

Druh spotrebiča: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: .....zabudovateľné  
 Zdroj energie: .....elektrický  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: .....5  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Šírka: ..... 812 mm  
 Rozmery spotrebiča: .....51 x 812 x 520 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 130 x 950 x 600 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 13.3 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 17.0 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: .....áno  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: .....4242003927274  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



# iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom ED877HWC1E

- 80 cm: komfortný priestor 5 hrnce a panvice.

## Flexibilita varných zón

- combiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 240 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

## Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôbitelná osobným preferenciám a potrebám

## Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

## Cooking assistance

- fryingSensor Pro: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

## Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi

pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupníte inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržujte spotrebič vždy aktuálny s ns najnovšou verziou softvéru

## Design

- fazetový dizajn studioLine, blackSteel
- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačie.

## Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkový tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

## Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

## iQ500, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom ED877HWC1E

Rozmery v mm

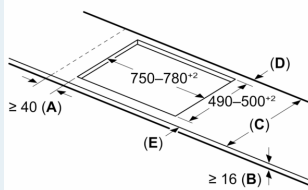

A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene


B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry


Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Rozmery v mm

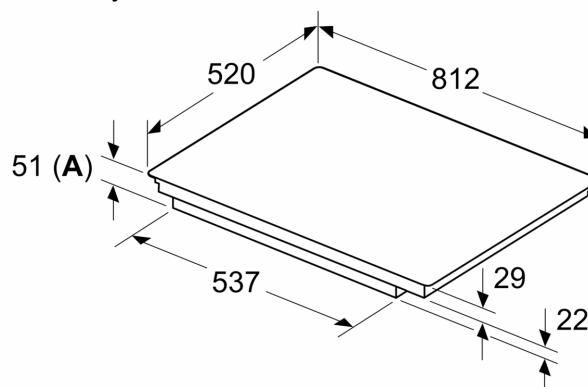


A: Hĺbka zapustenia

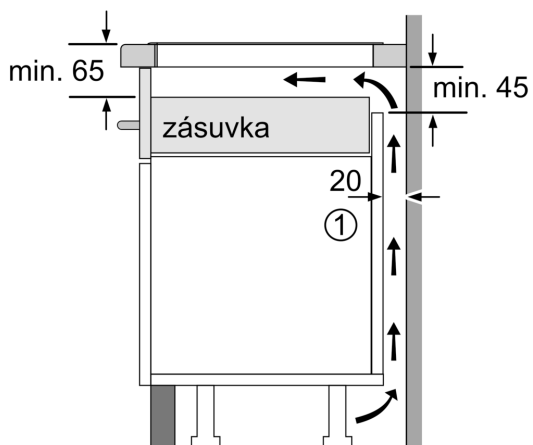

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

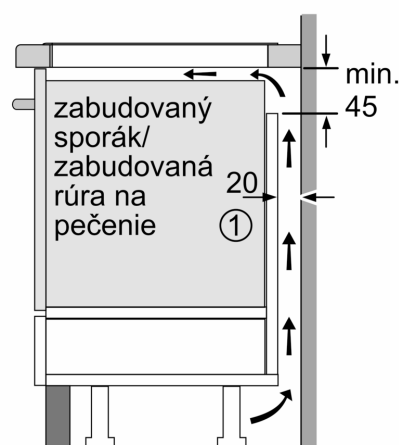

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

