


iQ300, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EN6B6HB90

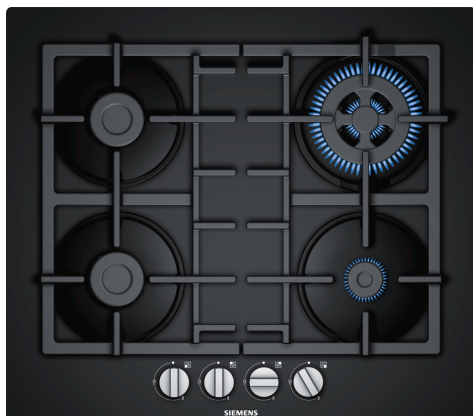

Zvláštne príslušenstvo

HZ298105	Podložka pre mierne varenie
HZ298108	Wok krúžok
HZ298114 :	

Plynový varný panel s ovládaním vpredu.

- ✓ Wok horák s výkonom 3,3 kW je ideálny pre prípravu širokej škály jedál, dokonca aj vo väčších množstvách.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé liatinové rošty.
- ✓ Biomethane ready – pripojte svoju plynú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- ✓ Mečovitý ovládacie volič je kombinácia moderného dizajnu a praktického využitia.
- ✓ Extrémna tepelná odolnosť a jednoduché čistenie - moderný sklokeramický povrch.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	plynová doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Plyn
Počet varných zón:	4
ovládacie prvky:	mečovitý ovládacie gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	.45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka:	590 mm
Rozmery výrobku:	56 x 590 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	141 x 651 x 578 mm
Váha:	13.7 kg
hmotnosť brutto:	14.6 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	žiadny
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
základný materiál povrchu:	tvrdené sklo
materiál povrchu:	čierna
farba rámu:	čierna
Dĺžka prívodného kábla:	100.0 cm
EAN:	4242003845677
príkion pri pripojení na plyn:	7800 W
Prúd:	3 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



iQ300, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EN6B6HB90

Výbava

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné liatinové rošty, deliteľné

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.8 kW

iQ300, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EN6B6HB90

Rozmerové výkresy

