


iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EP6A6HB20

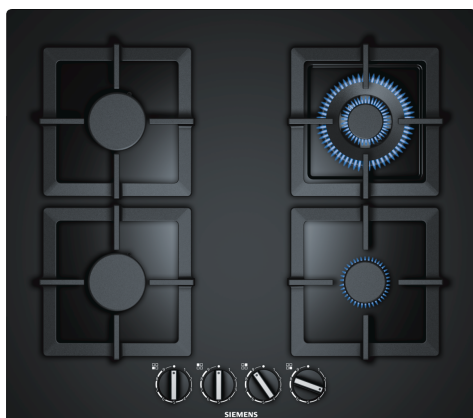

Zvláštne príslušenstvo

- HZ211310 :
- HZ298105 Podložka pre mierne varenie
- HZ298108 Wok krúžok
- HZ298114 :

Plynový varný panel s technológiou stepFlame pre precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.

- ✓ Technológia stepFlame – precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.
- ✓ Tento horák wok s výkonom až 3,5 kW (v závislosti od druhu plynu) je ideálny pre širokú škálu potravín, a to aj vo veľkom množstve.
- ✓ Pro zapuštenu alebo mierne zvýšenou instalaci.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - samostatné liatinové rošty.
- ✓ Biomethane ready – pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: plynová doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Druh ohrevu: Plyn
 Počet varných zón:4
 ovládacie prvky: mečovitý ovládacie gombík
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .45 x 560-562 x 480-492 mm
 Šírka: 590 mm
 Rozmery výrobku: 58 x 590 x 520 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 141 x 651 x 578 mm
 Váha: 14.6 kg
 hmotnosť brutto: 15.5 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: žiadny
 umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu:tvrdené sklo
 materiál povrchu: čierna
 farba rámu: čierna
 Dĺžka prívodného kábla: 100.0 cm
 EAN: 4242003742389
 príkon pri pripojení na plyn: 8000 W
 Prúd: 3 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 60; 50 Hz



iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EP6A6HB20

Výbava

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné

Komfort

- stepFlame: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.5 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabráňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 8 kW

iQ500, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna EP6A6HB20

Rozmerové výkresy

