


## iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX275FXB1E

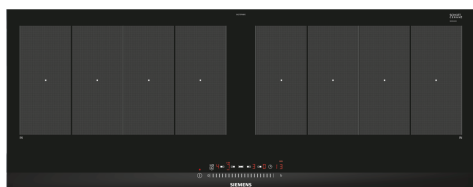

### Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE060 6 dielna sada riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks

Indukčná varná doska vďaka svojmu "panoramatickému formátu" ponúka neprekonateľnú flexibilitu pri varení.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykem alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ powerBoost: zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.
- ✓ Detská poistka: účinne chráni pred neúmyselným zapnutím.

### Výbava

#### Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... Varná doska s ovládaním  
 Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 Druh ohrevu: ..... Elektrina  
 Počet varných zón: ..... 4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 880-880 x 330-330 mm  
 Šírka: ..... 912 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 51 x 912 x 350 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 126 x 1031 x 472 mm  
 Váha: ..... 13.4 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 16.1 kg  
 ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredú  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovany  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242003701218  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz



## iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX275FXB1E

### Výbava

- 90 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- 2 x flexInduction varné zóny: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- senzorové ovládanie touchSlider: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

#### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 912 x 350 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 880 x 330 - 330 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia


## iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX275FXB1E

### Rozmerové výkresy

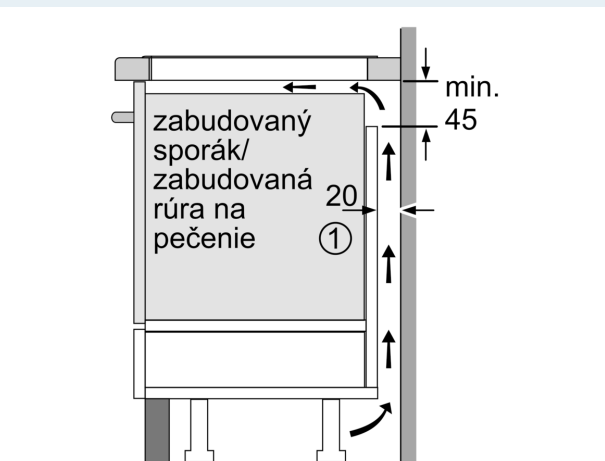

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm

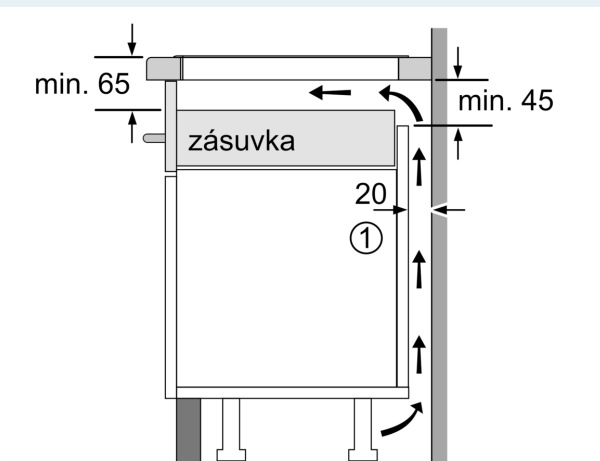

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

rozmery v mm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny.  
 B: Hĺbka zapustenia  
 C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.  
 Pozri priestorové požiadavky rúry.  
 Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaný varný panel, musí byť min. cca 60 kg, v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.

