


iQ700

EX607LYC1E

inštalácia do roviny studioLine  
indukčný sklokeramický varný panel s  
ovládáním, 60 cm

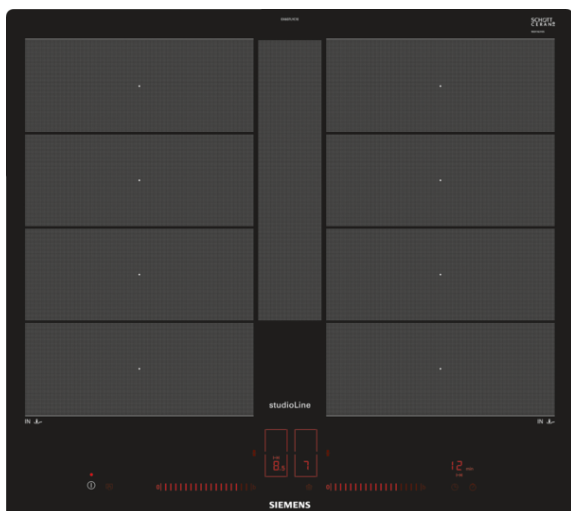

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.
- ✓ Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie varného panelu.
- ✓ Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.
- ✓ Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

#### Výbava

##### Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládáním keramika

konštrukcia : zabudovateľný

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

rozmery niky (mm) : 56 x 560-576 x 500-516

šírka (mm) : 572

rozmery spotrebiča (mm) : 56 x 572 x 512

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 753 x 603

Hmotnosť netto (kg) : 14,896

hmotnosť brutto (kg) : 16,0

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003697603

príkon (W) : 7400

istenie (A) : 2\*16; 32

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50



#### Zvláštne príslušenstvo

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, veľký
HZ390511	Teppan Yaki gril, 3/4
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390042	Sada riadu: 3 hrnce + 1 panvica
HZ390012	Nástavec pre varenie v pare do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

**iQ700****EX607LYC1E****inštalácia do roviny studioLine  
indukčný sklokeramický varný panel s  
ovládáním, 60 cm****Výbava****Design**

- inštalácia do roviny studioLine
- studioLine Deep Black Edition
- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia

**Komfort**

- ukazovateľ spotreby energie
- 4 indukčné varné zóny
- flexMotion - automatický prenos nastavení
- flexInduction Plus
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- 17 výkonových stupňov
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)
- Count-up timer - čas varenia

**Ekológia a bezpečnosť**

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max.příkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- powerMove Plus

**Profesionálna výbava:**

- dotykové ovládanie Dual lightSlider

**Rýchlosť:**

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

**Rozmery**

- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

**Výkon a rozmery varných zón:**

- pripojovací kábel (1,1 M)
- príkon: 7,4 kW

**príslušenstvo:**

- pre zabudovanie do kamenných, alebo žulových pracovných dosiek
- rámček pre zapustenie do pracovnej dosky

iQ700

EX607LYC1E

inštalácia do roviny studioLine  
 indukčný sklokeramický varný panel s  
 ovládaním, 60 cm

Rozmerové výkresy

