


iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EX607NYV6E

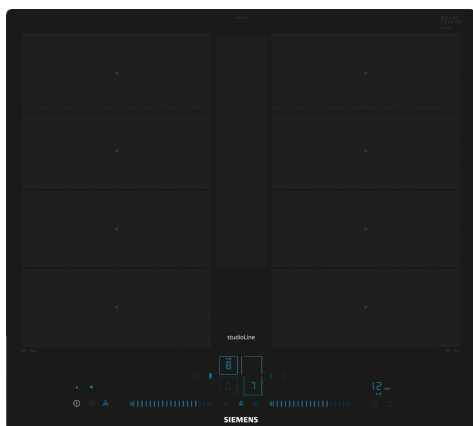

Zvláštne príslušenstvo

HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ390250 Systémová panvica pre senzory pečenia, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm

Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentná rozšíriteľná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu
- ✓ Modré ovládanie dual lightSlider – elegantné dotykové a posuvné ovládanie.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovňam výkonu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Elektrina
Počet varných zón:	4
Šírka:	572 mm
Rozmery výrobku:	56 x 572 x 512 mm
rozмеры zabaleného spotrebiča:	130 x 753 x 610 mm
Váha:	13.9 kg
hmotnosť brutto:	16.2 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
základný materiál povrchu:	sklokeramika
materiál povrchu:	čierna
Dĺžka privodného kábla:	110.0 cm
EAN:	4242003920985
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EX607NYV6E

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- jednoduché a prehľadné ovládanie pomocou dvoch modrých svetelných dotykových panelov, ktoré sú pri vypnutí úplne neviditeľné
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavení nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- pri premiestňovaní hrnca sa nastavenia okamžite upraví a varná zóna sa prispôbi veľkosti riadu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabráňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

Design

- inštalácia do roviny pracovnej dosky
- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačie.

Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkový tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 572 x 512 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 56 mm x 576 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.


**iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky
EX607NYV6E**

Rozmerové výkresy

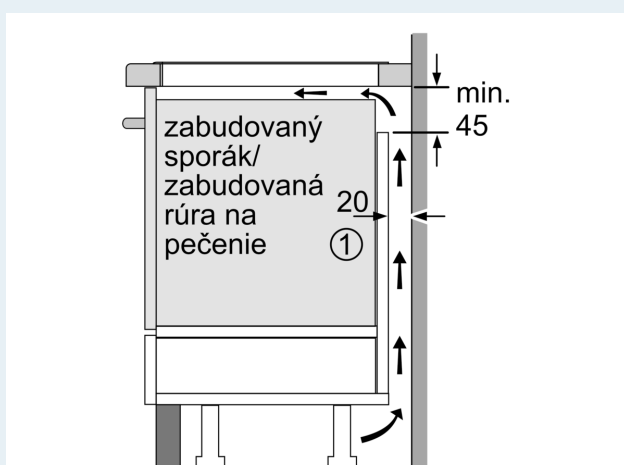


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozмеры в мм

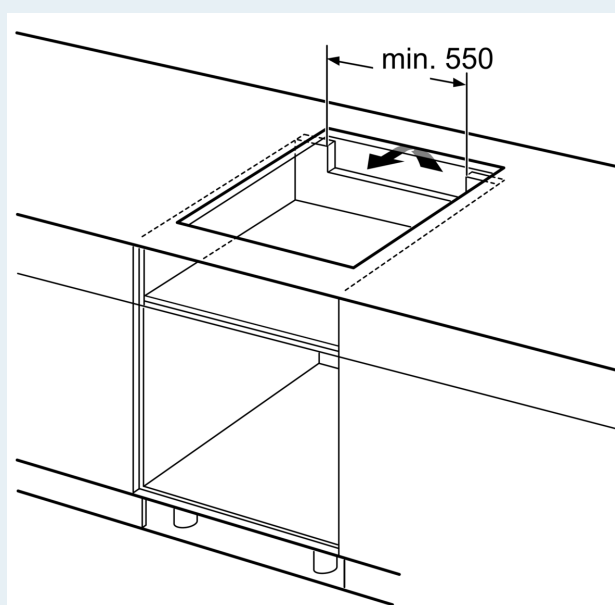


Размеры в мм

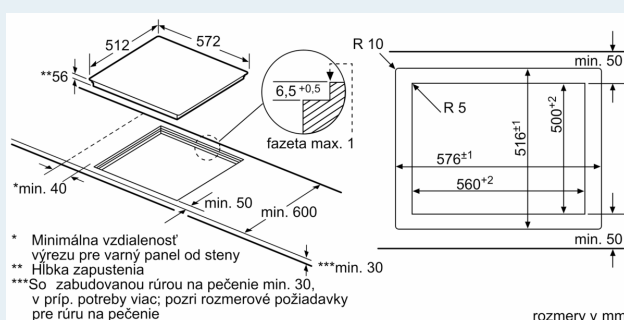

* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
** Hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

rozмеры в мм

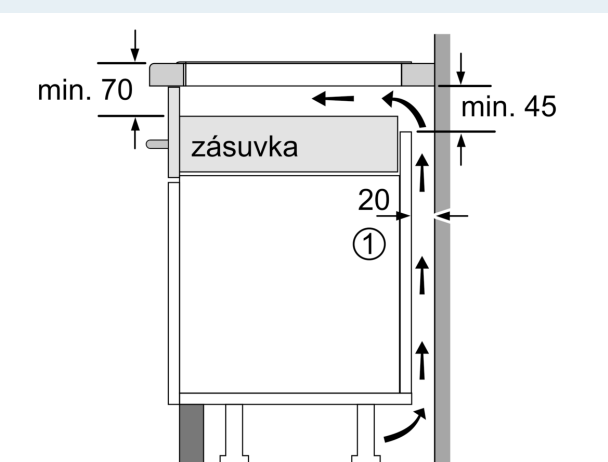

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Размеры в мм