


## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HXC1E

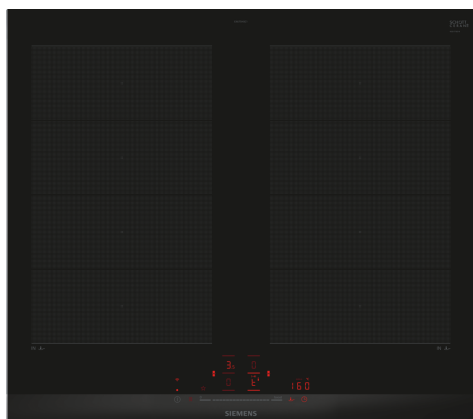

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sada riadu

Inteligentná varná doska flexInduction - pre väčšiu flexibilitu pri varení a nekonečné možnosti pripojenia cez Home Connect.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykcom.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Pro: užívať si varenie bez obáv z pripálenia jedla.
- ✓ intelligent flexZones: automatický posun varných zón pre maximálnu flexibilitu.

Druh spotrebiča: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Zdroj energie: .....elektrický  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: .....4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: ..... 602 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 51 x 602 x 520 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 12.6 kg  
 Hmotnosť brutto: ..... 14.9 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: .....áno  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242003935545  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HXC1E

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

### Flexibilita varných zón

- 2 x flexInduction varné zóny: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

### Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôbitelná osobným preferenciám a potrebám

### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnce do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- pri premiestňovaní hrnce sa nastavenia okamžite upraví a varná zóna sa prispôbi veľkosti riadu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

### Cooking assistance

- fryingSensor Pro: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

### Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľné prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupníte inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovšou verziou softvéru

### Design

- fasetový design

### Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HXC1E

Rozmery v mm

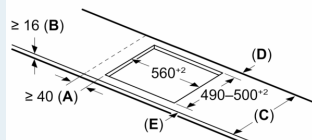

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm



Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu


Rozmery v mm

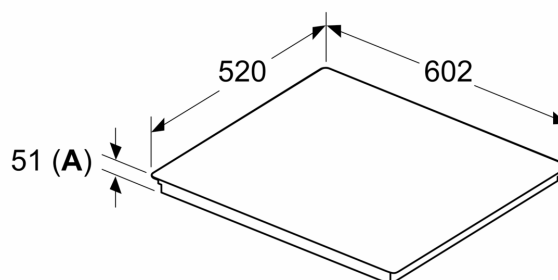

A: Hĺbka zapustenia

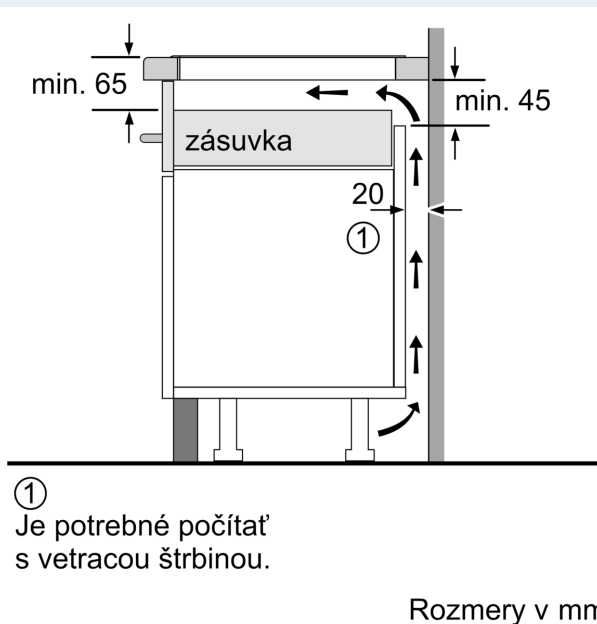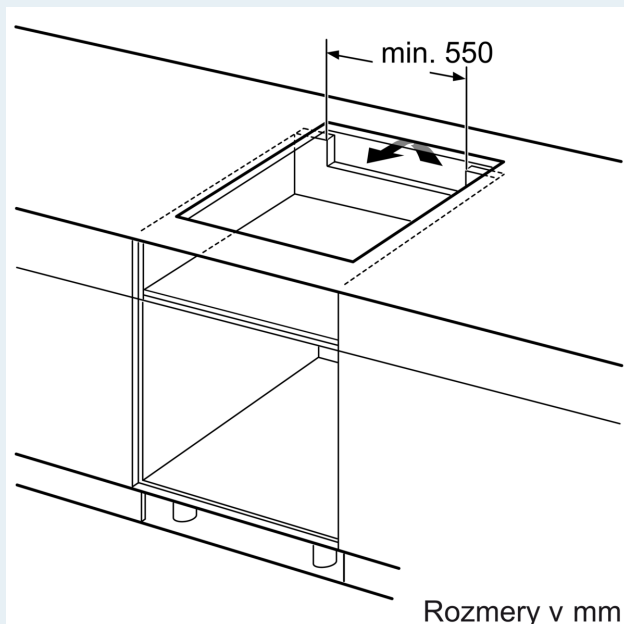

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

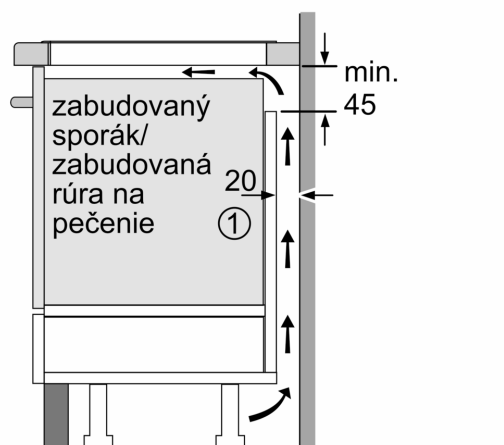

①  
Je potrebné počítať  
s vetracou štrbinou

rozmery v mm