SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E





Zvláštne príslušenstvo

HZ9CF240 Panvica na pečenie, Ø 24 cm, HZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta

Inteligentná varná doska flexInduction - pre väčšiu flexibilitu pri varení a nekonečné možnosti pripojenia cez Home Connect.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykom.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Pro: užívať si varenie bez obáv z pripálenia jedla.
- ✓ intelligent flexZones: automatický posun varných zón pre maximálnu flexibilitu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... sklokeramická varná zóna
Konštrukcia: ..... zabudovateľné
Zdroj energie: ..... elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 5
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 750-780 x 490-500 mm
Šírka: ..... 812 mm
Rozmery spotrebiča: ..... 51x812x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 130x950x600 mm
Hmotnosť netto: ..... 15.8 kg
hmotnosť brutto: ..... 17.2 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne
Umiestnenie ovládacieho panela: ..... plnenie spredu
základný materiál povrchu: ..... sklokeramika
materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný
Dĺžka prívodného kábla: ..... 110 cm
EAN: 4242003935637
Istenie: ..... GENERAL.N_A A
Nominálne napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 935637

SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 5 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- flexZone: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 240 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- pri premiestňovaní hrnca sa nastavenia okamžite upravia a varná zóna sa prispôsobí veľkosti riadu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Pro: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- áno: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržujte spotrebič vždy aktuálny s ns najnovšou verziou softvéru

Design

- fazetový design

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabrání nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm



A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene


B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry


Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Rozmery v mm

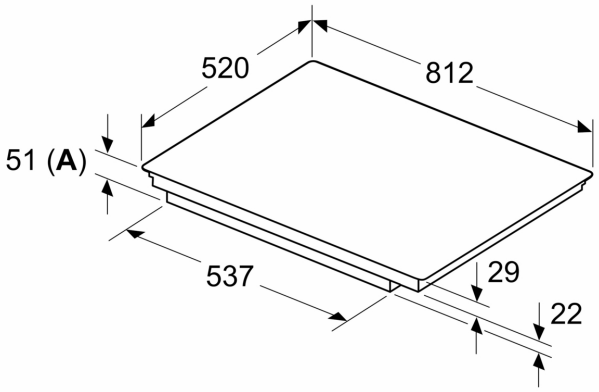

A: Hĺbka zapustenia

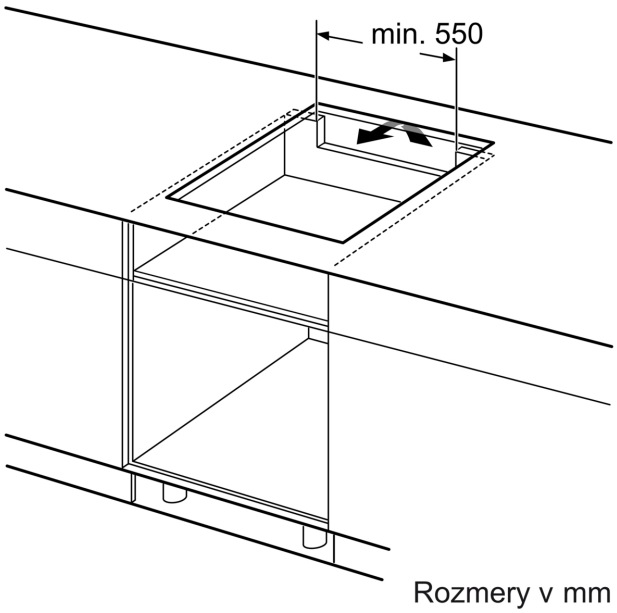

Rozmery v mm

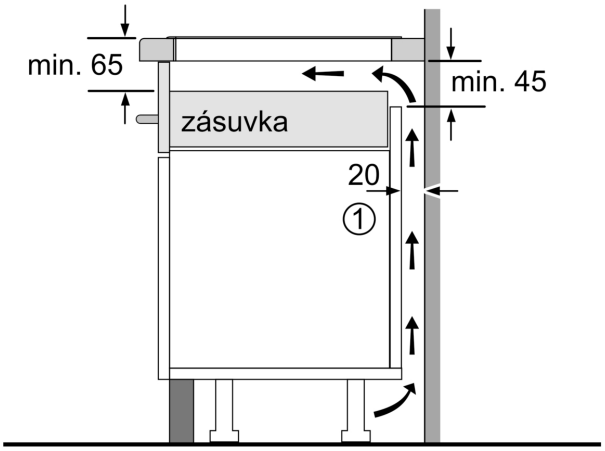


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm


SIEMENS

Rozmerové výkresy

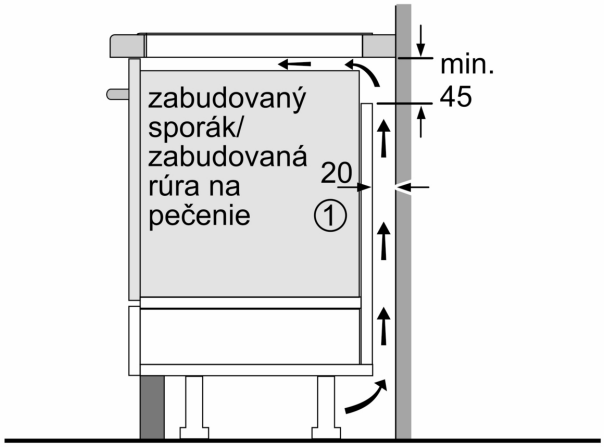

①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm

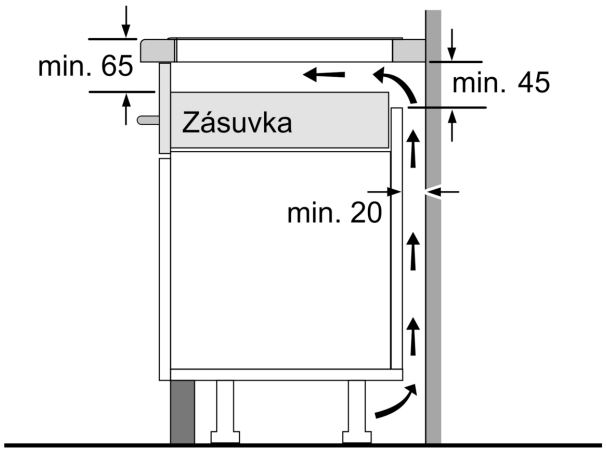

rozmery v mm