


## iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX875LYC1E

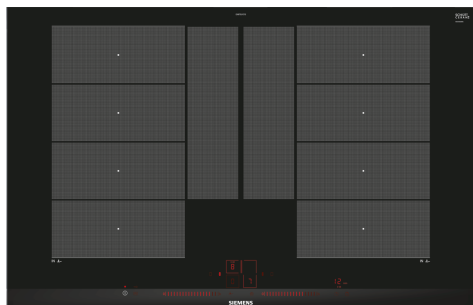

### Zvláštne príslušenstvo

HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21 cm), HZ390250 Systémová panvica pre senzory pečenia, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sada riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)

Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentná rozšíriteľná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu
- ✓ Dual lightSlider: ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovňam výkonu.
- ✓ flexMotion: pamätá si nastavenia jednotlivých varných nádob a zároveň ich voľne presúva po varnej doske.

### Výbava

#### Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... Varná doska s ovládaním  
Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
Druh ohrevu: ..... Elektřina  
Počet varných zón: .....4  
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 750-780 x 490-500 mm  
Šírka: ..... 812 mm  
Rozmery výrobku: ..... 51 x 812 x 520 mm  
rozmary zabaleného spotrebiča: ..... 126 x 953 x 603 mm  
Váha: ..... 16.1 kg  
hmotnosť brutto: ..... 19.8 kg  
ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne  
umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný  
Dĺžka prírodného kábla: ..... 110.0 cm  
EAN: ..... 4242003705582  
Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX875LYC1E

### Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dvoch osvetlených dotykových líšt (po vypnutí sú neviditeľné).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nižšej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

#### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

#### Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetky dotykové tlačidlá na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

## iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX875LYC1E

### Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

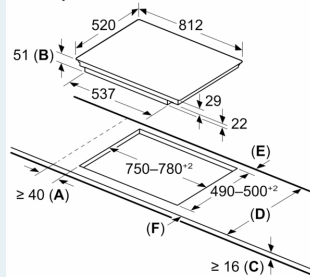


- A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry


Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

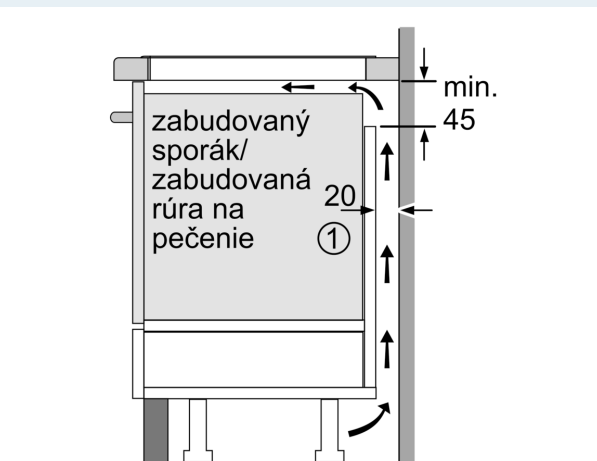


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

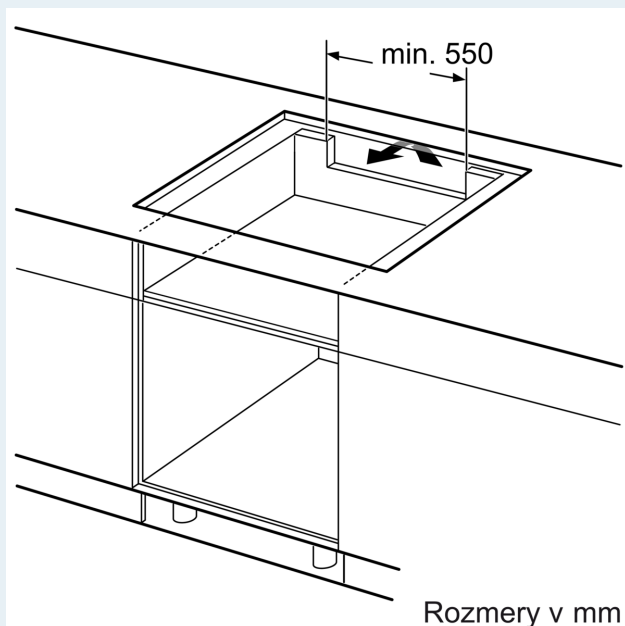


Rozmery v mm

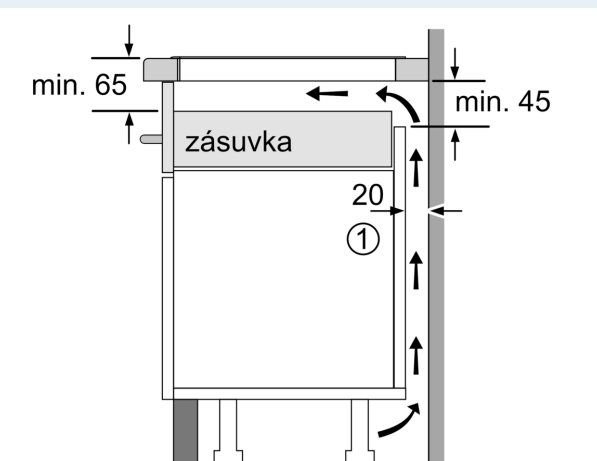

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

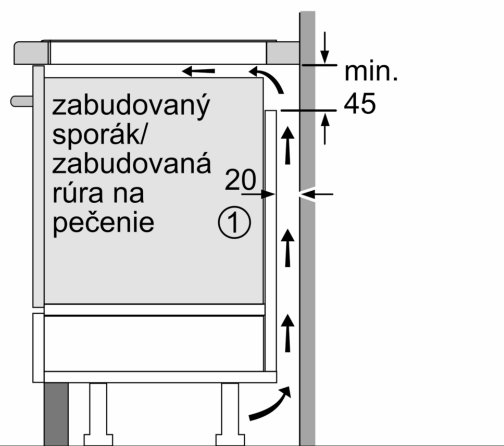

①  
Je potrebné počítať  
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм