SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, matná
EX87BNYV6E



studioLine

Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9CF240 Panvica na pečenie, Ø 24 cm, HZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ Matt Edition: 5× menej viditeľných škrabancov [1]
- ✓ Matt Edition: Matný povrch je odolný proti otlačkom prstov.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovniam výkonu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... sklokeramická varná zóna
Konštrukcia: ..... zabudovateľné
Zdroj energie: ..... elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 750-780 x 490-500 mm
Šírka: ..... 812 mm
Rozmery spotrebiča: ..... 51x812x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 125x950x600 mm
Hmotnosť netto: ..... 15.7 kg
hmotnosť brutto: ..... 18.0 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne
Umiestnenie ovládacieho panela: ..... plnenie spredu
základný materiál povrchu: ..... sklokeramika
materiál povrchu: ..... čierna, matná
Dĺžka prívodného kábla: ..... 110 cm
EAN: 4242003979938
Istenie: ..... GENERAL.N_A A
Nominálne napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50-60 Hz

4 242003 979938

[1] Podľa porovnania matného radu Schott CERAN® a štandardného skla, vykonaného v rámci interných laboratórnych testov: ide o subjektívne porovnanie jednotlivcami (meranie nie je možné), výsledok je závislý od svetelného zdroja, uhla pohľadu, premenlivosti a tolerancií použitej hubky.

SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, matná
EX87BNYV6E

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- jednoduché a prehľadné ovládanie pomocou dvoch modrých svetelných dotykových panelov, ktoré sú pri vypnutí úplne neviditeľné
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- minutka: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- CountUp Timer: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pri zemiakoch).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- pri premiestňovaní hrnca sa nastavenia okamžite upravia a varná zóna sa prispôsobí veľkosti riadu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

Design

- Helios LED Matt: elegantný, matný dizajn, ktorý je menej náchylný na viditeľné škrabance a odtlačky prstov.
- fazetový dizajn studioLine, blackSteel
- Matt premium, studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlače.

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabrání nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia


Príslušenstvo

SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, čierna, matná
EX87BNYV6E

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm



A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene


B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry


Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Rozmery v mm

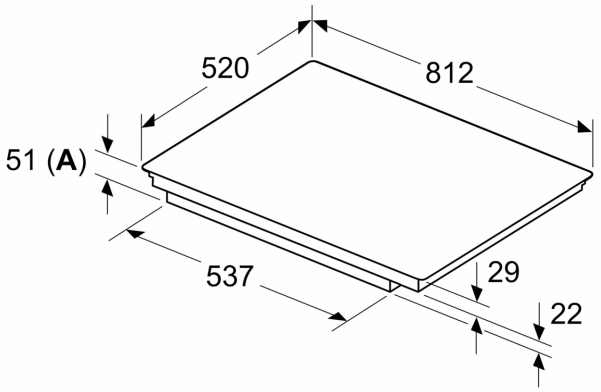


A: Hĺbka zapustenia

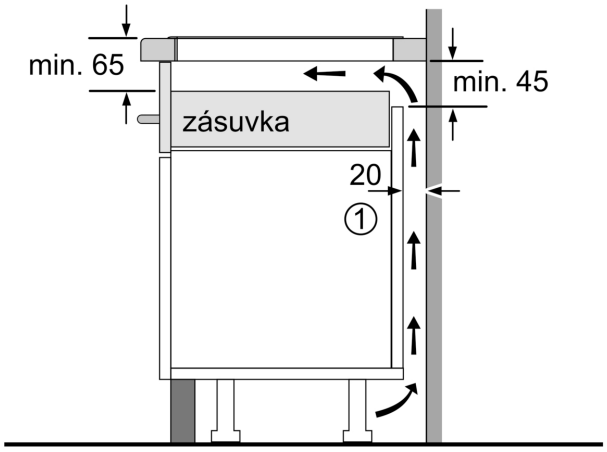

①
Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

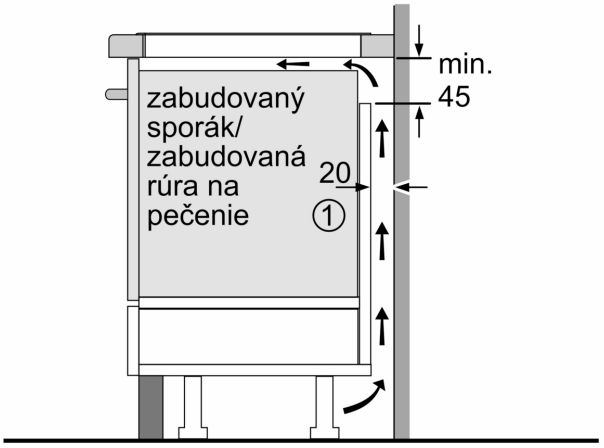

①
Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

SIEMENS

Rozmerové výkresy

