
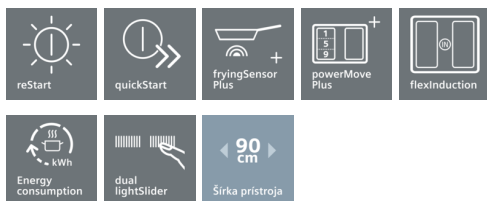


iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, Nezávislé ovládanie EX907LXC1E

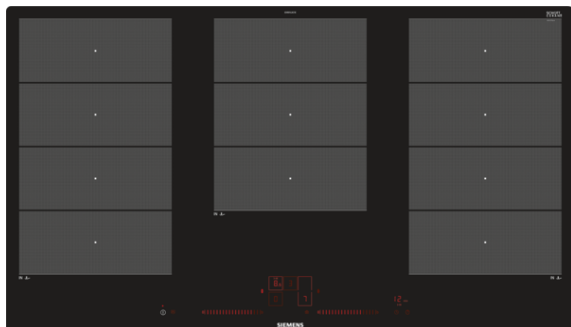

Indukčná varná doska s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie varnej dosky.
- ✓ Funkcia powerMove Plus ponúka možnosť ovládať stupňa výkonu varnej dosky jednoduchým pohybom hrnca či varnej inej varnej nádoby.
- ✓ Senzor na pečenie fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramikou
Konštrukcia : Zabudovateľné

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 5

Rozmery níky (mm) : 56 x 880-880 x 500-516

šírka (mm) : 892

rozmery spotrebiča (mm) : 56 x 892 x 512

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 1073 x 603

Hmotnosť netto (kg) : 22,050

hmotnosť brutto (kg) : 24,0

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003698259

príkon (W) : 11100

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50



4 242003 698259

Zvláštne príslušenstvo

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, veľký
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ390042	Sada riadu: 3 hrnce + 1 panvica
HZ390012	Nástavec pre varenie v pare do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, Nezávislé ovládanie EX907LXC1E

Výbava

Design

- inštalácia do roviny pracovnej dosky
- 3x flexZone
- studioLine Deep Black Edition

Komfort

- ukazovateľ spotreby energie
- 5 indukčných varných zón
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- 17 výkonových stupňov
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minútka (budík)
- Count-up timer - čas varenia
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- powerMove Plus

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

Rozmery a technické informácie

- dotykové ovládanie dual lightSlider

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Rozmery a technické informácie

- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

Výkon a rozmery varných zón

- pripojovací kábel (1,1 M)
- príkon: 11,1 kW

Príslušenstvo

- pre zabudovanie do kamenných, alebo žulových pracovných dosiek
- rámček pre zapustenie do pracovnej dosky
- Varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna

iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, Nezávislé ovládanie EX907LXC1E

Rozmerové výkresy

