


iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámkom EX975LXC1E

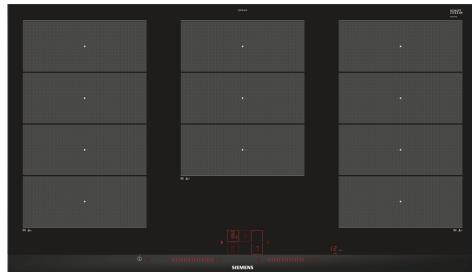

Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrívkom, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Dual lightSlider: ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálenej jedlá.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovniám výkonu.
- ✓ powerBoost: zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Elektřina
Počet varných zón:	5
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	.51 x 880-880 x 490-500 mm	
Šírka:	912 mm
Rozmery výrobku:	51 x 912 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	126 x 1073 x 603 mm
Váha:	20.2 kg
hmotnosť brutto:	24.0 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne umiestnenie ovládacieho panela:
	vpredu
základný materiál povrchu:	sklokeramika
materiál povrchu:	čierna, alu, kefovany
Dĺžka prívodného kabla:	110.0 cm
EAN:	4242003692301
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX975LXC1E

Výbava

- 90 cm: komfortný priestor 5 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 3x flexZone: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 240 mm, 200 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dvoch osvetlených dotykových lišť (po vypnutí sú neviditeľné).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrevajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opäťovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

Design

- fazetový design

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé


- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 912 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 880 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 11.1 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

**iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom
EX975LXC1E**

Rozmerové výkresy

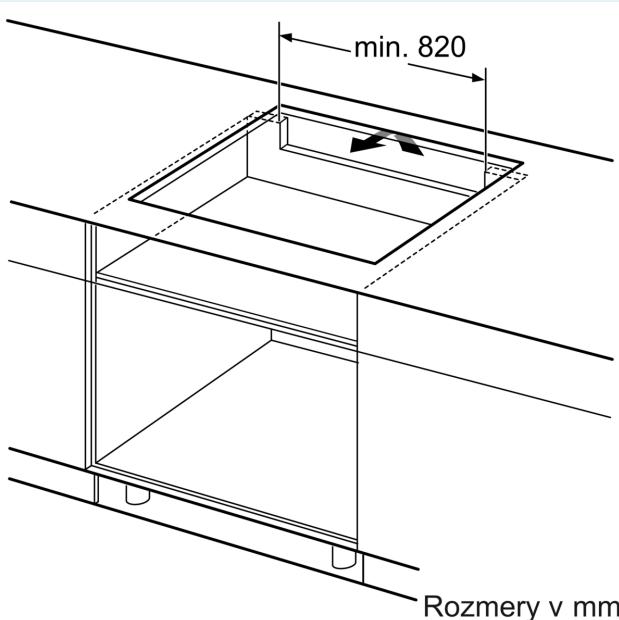


Rozmery v mm

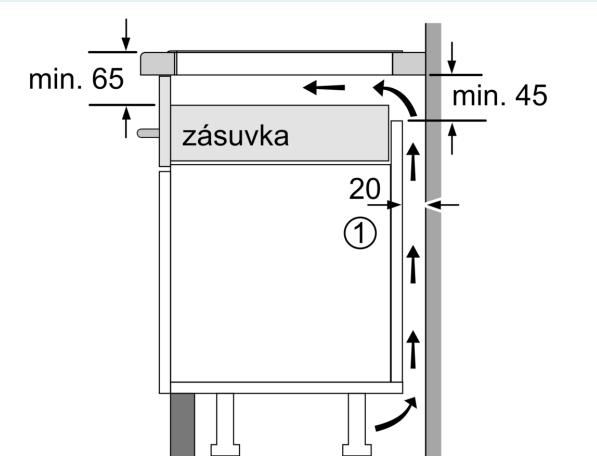


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

Rozmery v mm

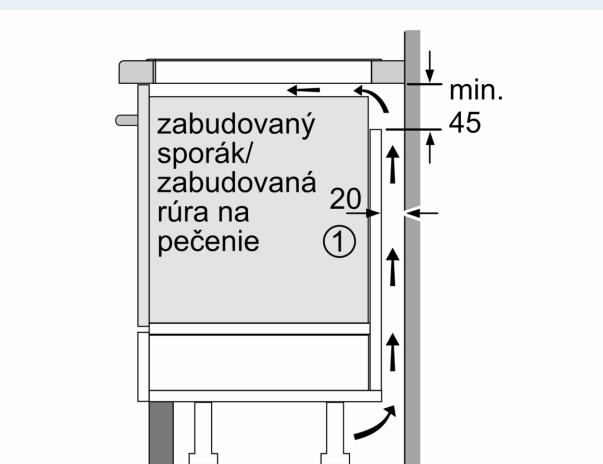

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm



- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
- B:** Hlbka zapustenia
- C:** Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.

Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolat zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
≥ 600	≥ 50	≥ 50