


iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, antikoro HM638GRS6

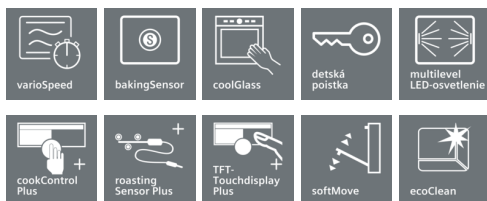

Zabudovateľná rúra s integrovanými mikrovlnami a so senzormi pre rýchlu a perfektnú prípravu jedla.

- ✓ Funkcia varioSpeed: skraca čas varenia až o 50%.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitateľnosť a intuitívne ovládanie.
- ✓ roastingSensor a bakingSensor: zistia presný moment, kedy je vaše jedlo hotové.
- ✓ ecoClean Plus: čistenie rúry bez námahy vďaka špeciálnemu materiálu povrchu stien rúry.
- ✓ Home Connect: prístup a ovládanie rúry bez ohľadu na to kde ste, pomocou HomeConnect aplikácie.

Výbava

Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry : kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom

ovládanie : elektronicky

farba/materiál prednej steny : antikoro

rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 594 x 548

rozmery varného priestoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 120

Hmotnosť netto (kg) : 44,399

hmotnosť brutto (kg) : 47,0

EAN : 4242003671917

Max. príkon mikrovlnného ohrevu (W) : 800

príkon (W) : 3600

istenie (A) : 16

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 50; 60

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením



4 242003 671917

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Siet'ový kábel, dĺžka 3 m , HZ915003 : Sklenený pekáč , HZ66X650 : Lišta , HZ636000 : Sklenená panvica , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ633070 : Profí plech , HZ633001 : Vrchnák pre profí panvicu , HZ632070 : Univerzálna panvica , HZ632010 : Univerzálna panvica s neprílnavým povrch , HZ631070 : Smaltovaný pečící plech pre pyrolýzu , HZ631010 : Plech na pečenie s neprílnavým povrchom , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ327000 : Kameň na pečenie

iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, antikoro HM638GRS6

Výbava

Typ pečúcej rúry / druhy ohrevu

- Pečúca rúra s mikrovlnami - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom
- objem: 67 l

Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- samočistenie EcoClean: na zadnej stene
- špeciálne upravená vnútorná časť sklenených dvierok

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- program Sabbath
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dverí rúry
- pomocný systém: funkcia Assist
- baking senzor
- multipoint teplotná sonda
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- LED-osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- Pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- závesné rošty, 1-násobný teleskopický výsuv

Príslušenstvo

- 2 x zásobník na vajcia

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C podľa normy EU
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zostatkového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

Technické informácie





- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."

iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, antikoro HM638GRS6

Rozmerové výkresy

zabudovanie s varným panelom

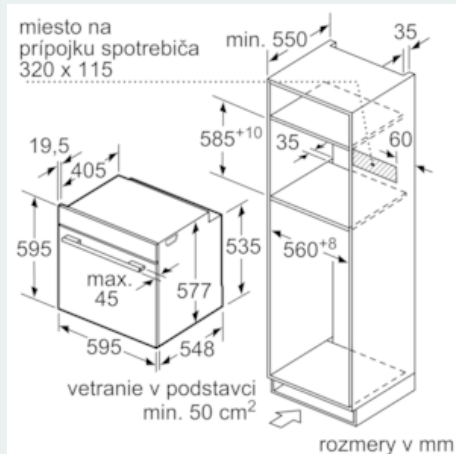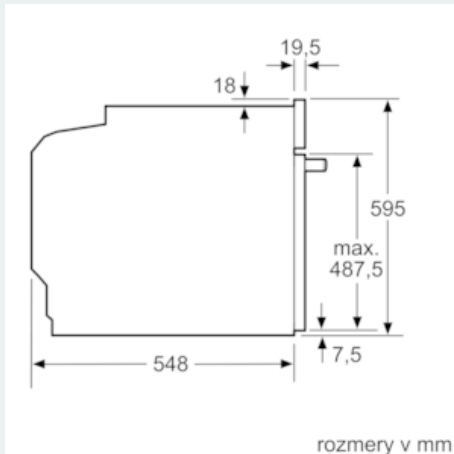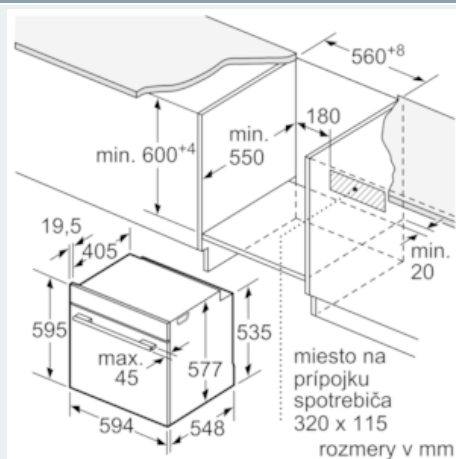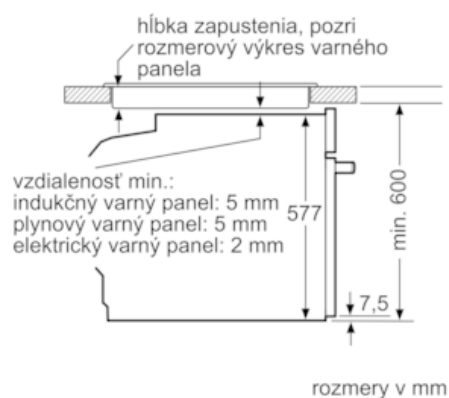

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm