

iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HR976GMB1



A+



Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnym povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnym povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečiaci plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchniak pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ638070 varioClip rail Plus- pyro, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním, funkciou activeClean na čistenie rúry bez námahy a funkciou roastingSensor Plus pre vynikajúce výsledky.

- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ humidClean Plus: rýchle čistenie vďaka odpareniu mydlovej vody vnútri rúry na pečenie. Rúru tak zbavíte nečistôt oveľa jednoduchšie.
- ✓ pulseSteam - chrumkavejšie a šťavnatejšie vďaka pridanej vodnej pare
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: zabudovateľné
 integrovaný čistiaci systém: Pyrolýza a hydrolytické čistenie
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Váha: 42.3 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 71 l
 Spôsoby ohrevu: ohrievanie pokrmov, 4D horúci vzduch, veľkoplošný gril, horúci vzduch jemný, maloplošný gril, štandardný ohrev, štandardný ohrev jemný, pizza nastavenie, varenie pri nízkej teplote, špeciálny ohrev pre hlboko zmrazené potraviny, dolný ohrev, horúci vzduch s grilom, predhrievanie, udržiavanie tepla
 riadenie teploty: Elektronické
 vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242003902479
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A+ efektívne
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HR976GMB1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- teleskopický výsuv vario Clip rails Plus s funkciou stop, plne vysúvateľný a odolný voči pyrolytickému čisteniu

Design

- black Steel Design
- touchControl ovládanie
- studioLine sklenená rukoväť
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- activeClean® - pyrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - prídajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- presklené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."


iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HR976GMB1

Rozmerové výkresy

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu

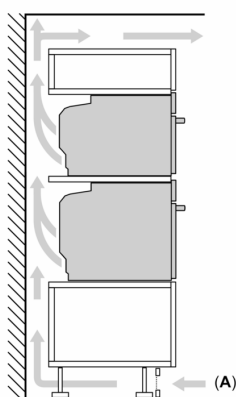


A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

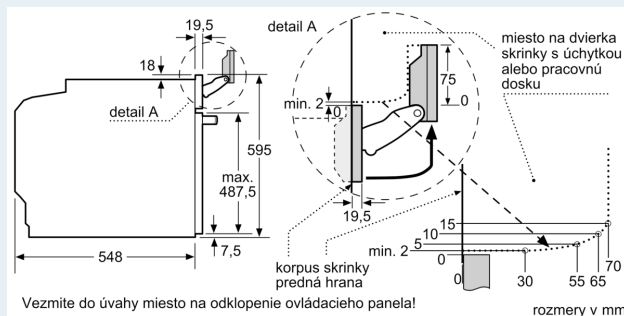

Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

rozmery v mm

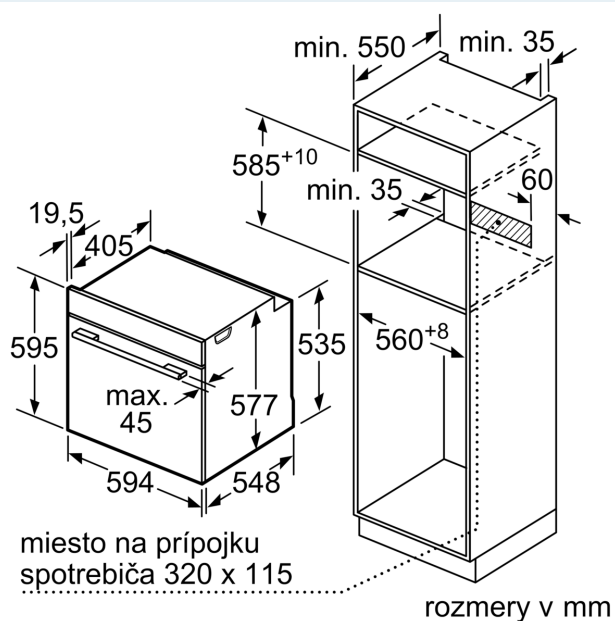

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela

min. hrúbka pracovnej dosky

indukčný varný panel
celoplošný indukčný varný panel
plynový varný panel
elektrický varný panel

	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

Rozmerové výkresy

